Kross



Sedia multifunzione

Sedia con monoscocca in polipropilene stampata a iniezione. Versioni imbottite con controscocca in polipropilene e imbottitura in poliuretano espanso indeformabile. Telai fissi in polipropilene rinforzato con fibra di vetro o in acciaio con carter in polipropilene. Telai girevoli in polipropilene, alluminio o in acciaio con piedini terminali snodati ed orientabili in nylon o acciaio, oppure con ruote piroettanti. Versioni con base a 5-razze in polipropilene o alluminio con ruote piroettanti.



Kross

TIPOLOGIE



Scocca in polipropilene



Scocca in polipropilene con sedile imbottito



Scocca in polipropilene con sedile e schienale imbottito

COLORI

Scocca polipropilene (immagine e riferimento codice colore indicativo)

Bianco
RAL 9003

Tortora
RAL 7032


Ottanio
RAL 5021

Nero

Rosso
RAL 3009

Verde
RAL 6013


SEDIE FISSE



4 gambe polipropilene

FINITURE TELAIO
- **AB** Bianco
- **AN** Nero
- **AT** Tortora
- **FL** Fibra legno






Slitta

FINITURE TELAIO
- **AB** Bianco
- **AN** Nero
- **ACC** Cromato




SEDIE GIREVOLI



Girevole 4 piedi

FINITURE TELAIO
- **AB** Bianco
- **AN** Nero
- **ACC** Cromato






Girevole 4 piedi con ruote

FINITURE TELAIO
- **AB** Bianco
- **AN** Nero
- **ACC** Cromato






Girevole 4 piedi con ruote e gas

FINITURE TELAIO
- **AB** Bianco
- **AN** Nero
- **ACC** Cromato




SEDIE GIREVOLI



Girevole 4 piedi nylon


FINITURE TELAIO
AB Bianco
AN Nero





Girevole 4 piedi alluminio lucido





Girevole base 5 razze con ruote e gas
Base da indicare nell'ordine




BASI GIREVOLI 5 RAZZE



APS (Ø 660)
Base in nylon nero
Con ruote gommate autofrenanti Ø65 mm
040108



APW (Ø 675)
Base in nylon bianco
Con ruote gommate autofrenanti Ø65 mm
040108

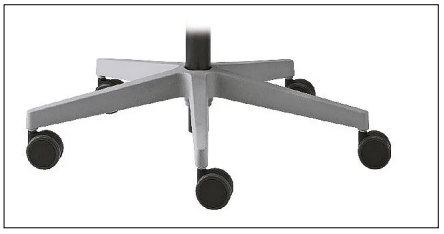

APG (Ø 675)
Base in nylon grigio
Con ruote gommate autofrenanti Ø65 mm
040108



AL6 (Ø 654)
Base in alluminio lucido
Con ruote gommate autofrenanti Ø65 mm
040108



AL7 (Ø 675)
Base in alluminio lucido
Con ruote gommate autofrenanti Ø50 mm
040081



AL9 (Ø 640)
Base in alluminio verniciato
Con ruote gommate autofrenanti Ø65 mm
040108



ANN (Ø 654)
Base in alluminio verniciato nero
Con ruote gommate autofrenanti Ø65 mm
040108




AWW (Ø 654)
Base in alluminio verniciato bianco con pistone e ruote bianche
Con ruote gommate bianche autofrenanti Ø65 mm **041400**



AL5 (Ø 654)
Base in alluminio lucido con pistone e ruote cromate
Con ruote gommate cromate autofrenanti Ø65 mm **040109**

BASI GIREVOLI 5 RAZZE

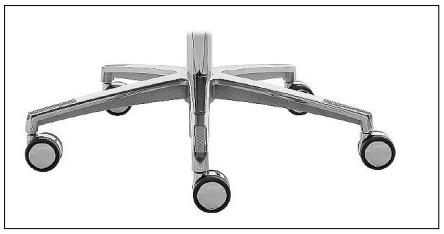

AL3 (Ø 654)
Base in alluminio lucido con pistone e ruote cromate

Con ruote gommate cromate autofrenanti Ø65 mm **040109**



AL4 (Ø 730)
Base 4 razze in alluminio lucido con piedini cromati

(Non usare su versioni oscillante)

RUOTE E PIEDINI



040108
Ruote gommate autofrenanti Ø65 m



040109
Ruote gommate cromate autofrenanti Ø65 mm (per base AL3-AL5)



040081
Ruote gommate autofrenanti Ø50 mm (solo per base AL7)



041400
Ruote gommate bianche autofrenanti Ø65 mm (per base AWW)



0401430
A RICHIESTA - Ruote nere forate gommate autofrenanti Ø65 mm (solo per base: APS-APG-APW-AL6-ANN-AL5-AL3-AWW)



099578
A RICHIESTA - Piedino nylon nero (solo per base: APS-APG-APW-AL6-ANN-AL5-AWW)



049578
A RICHIESTA - Piedino nylon nero (solo per base: APN-AL7)

Note per ruote

- Adatte per pavimenti in pietra dura, legno e piastrelle EN1335-2
- Con perno silenziato (tranne ruote 040080-040081)

INFO

NOTE
Nelle versioni 4 gambe in polipropilene, il fissaggio sul telaio va effettuato con avvitatura dolce.
Per tutte le versioni con sedile imbottito l'altezza seduta è di + 2 cm.

CRITERI AMBIENTALI MINIMI
Versioni polipropilene o imbottite con tessuto conforme, solo con scocca rossa o verde e telaio 4 gambe in polipropilene. Altri colori scocca sono conformi solo con telaio 4 gambe in polipropilene colore nero

CERTIFICAZIONI
• EN16139

OMOLOGAZIONE AL FUOCO
• Classe 1IM: Solo a richiesta con sedile imbottito: Planet cat. A - Cura cat. C
• Classe 1IM: Solo a richiesta con sed-sch imbottito: Cura cat. C