

SCRIVANIA CON STRUTTURA METALLICA



CARATTERISTICHE TECNICHE

design: Perin & Topan


struttura	<u>gamba metallica</u>: costituita da un profilo trapezoidale (L. 165 mm P. 55 mm) in alluminio estruso, sp. 2 mm, finitura ossidata e spazzolata o verniciata con polveri epossidiche. Nella parte superiore della gamba viene inserita una staffa in metallo sp. 5 mm, provvista di innesto anti-torsione lungo 20 cm, che si inserisce nel telaio metallico strutturale della scrivania. La parte inferiore è completata da una piastra in metallo sp. 5 mm, verniciata colore nero e dotata di piedino (Ø 30 mm) che permette una regolazione di +10 mm per il livellamento a pavimento <u>telaio perimetrale</u>: costituito da 4 travi a sezione rettangolare (L. 30 mm H. 50 mm) in metallo sp. 2 mm, verniciate a polveri epossidiche colore nero RAL 9005. Per irrigidire la struttura trasversalmente, sono previste 2 travi aggiuntive poste centralmente (L. 50 mm H. 50 mm) in metallo sp. 2 mm. Lo spazio centrale tra le travi può essere integrato di una vasca in metallo. Il telaio perimetrale è nascosto da una cornice di finitura, composta da due carter assemblati e realizzati in alluminio estruso sp. 2 mm. Il carter esterno (L. 11,6 cm H. 5,5 cm) vine fissato a scatto, mentre quello interno è fissato al piano della scrivania			
piano di lavoro	<u>melaminico</u>: in truciolare (densità 720 kg/m³, emissione di formaldeide classe E1, soddisfa i requisiti previsti dal CARB), sp. 18 mm, nobilitato con resine melaminiche antiriflesso e bordato in ABS, sp. 2 mm con spigoli smussati. Il piano viene fissato al telaio perimetrale attraverso viti e grani. Spessore totale del piano con cornice di finitura: 75 mm <u>impiallacciato</u>: in truciolare (densità 720 kg/m³, emissione di formaldeide classe E1, soddisfa i requisiti previsti dal CARB), sp. 20 mm, placcato ambo i lati con impiallacciatura di legno naturale e verniciati sul lato a vista, grezzo sul lato contro faccia. Il bordo perimetrale è in tranciato di legno sp. 2 mm. Il piano viene fissato al telaio perimetrale attraverso viti e grani. Spessore totale del piano con cornice di finitura: 75 mm			
piano a formelle con sliding top	le formelle possono essere realizzate in melaminico, in impiallacciato oppure in mdf (sp. 20 mm) rivestito in pelle. Il piano è provvisto di un profilo concavo in alluminio ossidato o verniciato (sezione L. 15 mm H. 17 mm). Sul profilo sono presenti due aperture (L. 120 mm P. 8 mm) che garantiscono la fuoriuscita dei cavi. La formella centrale del piano scrivania è mobile, montata su due guide metalliche (sezione L. 33 mm H. 43 mm) che permettono lo scorrimento della stessa verso l'operatore. Il piano scorrevole è provvisto di dispositivo di sicurezza per apertura e chiusura. L'escursione del piano è di 130 mm, lato utilizzatore, per consentire l'ispezione della vasca di cablaggio. Le formelle vengono fissate al telaio metallico con viti. Spessore totale del piano con cornice di finitura: 75 mm			
dimensione scrivania (in cm)	L	P	H	
	180/200/220/240	100	75	
finitura struttura gamba metallica	 AL Alluminio spazzolato	 NE Nero RAL 9005		
finiture piano	<u>melaminico</u>  MOB Olmo chiaro  MNT Noce canaletto  MOL Olmo <u>legno</u>  WSB Rovere sbiancato  WNJ Noce  WOL Olmo  WPA Rosewood fin. Palissandro <u>pelle</u> (solo per formelle e sliding top)  URBC - Beige  URGR - Grigio  URGS - Antracite  URNE - Nero			

OPTIONAL


1. gonna	<u>melaminico</u> : in truciolare (densità 720 kg/m³, emissione di formaldeide classe E1, soddisfa i requisiti previsti dal CARB), sp. 20 mm, nobilitato con resine melaminiche antiriflesso e bordato in ABS (sp. 2 mm con spigoli smussati). Viene fissata al telaio della scrivania attraverso due staffe (L. 5,6 cm H. 13,8 cm) in lamiera d'acciaio sp. 2,5 mm. Disponibili in due altezze 32 o 55 cm. L. 110/130/150/170 cm P. 2 cm
2. sottomano	composto da una lamiera zincata sp. 1,5 mm rivestita in pelle L. 90 cm P. 71,5 cm H. 0,3 cm
3. flap	<u>metallo</u> : composto da un telaio di base formato da due profili in alluminio estruso anodizzato o verniciato con polveri epossidiche e due elementi di chiusura in ABS. La parte superiore comprende uno sportello in alluminio estruso anodizzato o verniciato con polveri epossidiche e in uscita un profilo parapolvere a ciglia. Lo sportello può essere aperto a battente da un solo lato. Apertura massima dello sportello: 100° L. 26,6 cm P. 12,3 cm H. 2,5 cm
4. flap top access	composto da un telaio di base formato da due profili in alluminio estruso anodizzato o verniciato con polveri epossidiche e due elementi di chiusura in ABS. La parte superiore comprende uno sportello in alluminio estruso o verniciato montato su due cerniere in ABS che ne permettono l'apertura ambo i lati in modo mutuamente esclusivo. Su entrambi i lati è presente un profilo parapolvere a ciglia. L'apertura massima dello sportello è di 90° L. 26,6 cm P. 12,3 cm H. 5 cm
5. vasca cablaggio per flap	realizzata in lamiera d'acciaio sp. 1 mm sagomata a "U" verniciata a polveri epossidiche. Si aggancia ad incastro al telaio del flap. È dotata di fori sul lato inferiore utilizzabile per il fissaggio delle ciabatte (tramite viti o fascette, non incluse) oppure per la messa a terra (avvitando il capocorda del cavo per la messa a terra con vite e bullone, non inclusi) L. 24,5 cm P. 10 cm H. 10 cm
6. vasca cablaggio	in lamiera d'acciaio sp. 1 mm piegata e verniciata a polveri epossidiche. Sui lati sono presenti dei fori per il passaggio dei cavi. Viene fissata al telaio della struttura attraverso due staffe (L. 17 cm P. 10 cm H. 5 cm) in lamiera d'acciaio sp. 2 mm L. 50/70/90/110 cm P. 14,5 cm H. 9 cm
7. elettrificazione	è possibile dotare la scrivania con la seguente elettrificazione VERSAPAD, VERSATEK, NETBOX POINT, VERSAFLAP e VERSAFLAP DUAL (per maggiori specifiche fare riferimento alla sezione dedicata all'elettrificazione)
8. salita cavi	in lamiera d'acciaio sp. 2 mm verniciata con polveri epossidiche. Viene fissata alla gamba della scrivania con biadesivo L. 5 cm P. 4 cm H. 71 cm
9. vertebra passacavi	costituita da 18 elementi in ABS di sezione rettangolare (L. 60 mm P. 40 mm H. 35 mm). Viene fissata sotto piano con viti da legno. Alla base c'è una piastra circolare (Ø 165 mm) in acciaio sp. 4 mm verniciata con polveri epossidiche e dotata di 5 gommini antiscivolo H. tot.: 81 cm

ABACO - scrivanie


SCRIVANIA



piano unico




piano con formelle e
sliding top




piano con formelle rivestite in
pelle e sliding top


SCRIVANIA APPESA



piano unico




piano con formelle e
sliding top




piano con formelle rivestite in
pelle e sliding top


SCRIVANIA CON ALLUNGO



piano unico




piano con formelle e
sliding top




piano con formelle rivestite in
pelle e sliding top

ALLUNGO




appeso



indipendente


ABACO - optional

1



GONNA

2



SOTTOMANO

3




FLAP

4




FLAP
TOP ACCESS

5




VASCA CABLAGGIO
PER FLAP

6




VASCA
CABLAGGIO

7



VERSAPAD



VERSATEK



NETBOX POINT




VERSAFLAP



VERSAFLAP
DUAL

8



SALITA CAVI

9




VERTEBRA

CERTIFICAZIONI SCRIVANIA

NORMATIVA	
DL 81:2008	Attestazione di conformità al D.L. 81 del 09/04/2008 e successive integrazioni ed aggiornamenti
UNI 8594:2004	Flessione dei piani
EN 527-1:2011	Dimensioni tavoli e scrivanie
EN 527-2:2002 par. 3	Requisiti meccanici di sicurezza
EN 527-3:2003 par. 5.1	Stabilità
EN 527-3:2003 par. 5.2	Carico statico verticale
EN 527-3:2003 par. 5.3	Carico statico orizzontale
EN 527-3:2003 par. 5.4	Resistenza a fatica orizzontale
EN 527-3:2003 par. 5.5	Resistenza a fatica verticale
EN 527-3:2003 par. 5.6	Caduta
UNI 9086:1987	Urto contro le gambe

SCRIVANIA CON STRUTTURA METALLICA


ANALISI DEI MATERIALI

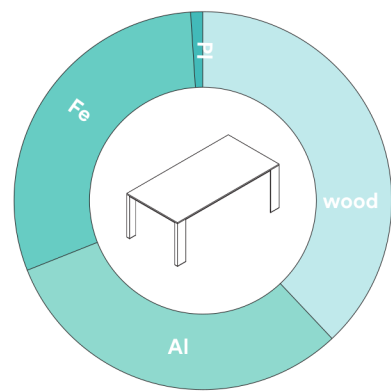

	MATERIALE	PESO MATERIALE	
wood	legno	28,60 kg	(38,2%)
Al	alluminio	23,24 kg	(31%)
Fe	ferro	23,00 kg	(30,7%)
PI	plastica	0,10 kg	(0,1%)
	tot.	74,94 kg	(100%)


* esempio calcolato su scrivania con struttura metallica con piano in legno L. 220 cm P. 100 cm H. 75 cm

IMBALLAGGIO

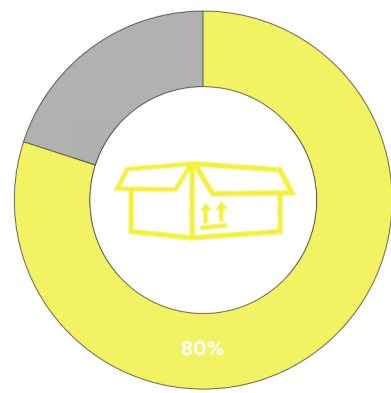

Struttura: imballo in cartone generico realizzato con carte riciclabili, colla vinilica e colla all’acqua. Tra le varie parti vengono posti dei fogli di polistirolo.
Piano: protetto lungo il perimetro da canale ed angolari in polistirolo e in superficie con fogli di polistirolo. Il tutto è avvolto in un film di polietilene espanso. Tra il piano e il telaio sotto piano c’è una spugna in polilatex.
Tutto l’imballaggio è riciclabile al 80%

FINE VITA

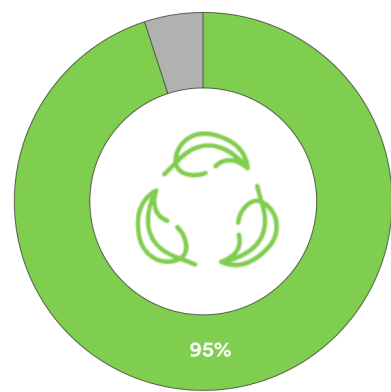

Riciclabilità del prodotto a fine vita: 95%
Si consiglia di conferire i singoli componenti riciclabili del prodotto smontato alle locali piattaforme ecologiche secondo le modalità stabilite dalle normative e dai regolamenti vigenti.