

SCRIVANIA CON STRUTTURA PANNELLATA



CARATTERISTICHE TECNICHE


design: Perin & Topan

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| struttura         | <p><u>gamba pannellata in melaminico di spessore complessivo 90 mm</u>: composta da un unico pannello in truciolare (densità 720 kg/m<sup>3</sup>, emissione di formaldeide classe E1, soddisfa i requisiti previsti dal CARB), sp. 18 mm, nobilitato con resine melaminiche antiriflesso e bordato in ABS sp. 2 mm, lavorata con tecnologia folding. La parte interna della gamba è dotata di due fori Ø 80 mm centrali (uno in alto e uno in basso) chiusi da un tappo passacavi per il passaggio dell'elettrificazione. La parte inferiore è completata da una piastra in metallo sp. 5 mm, verniciata colore nero e dotata di due piedini (Ø 30 mm) che permettono una regolazione manuale di +10 mm per il livellamento. La larghezza della gamba è di 1000 mm</p>                                                                                                                                                                                          |
|                   | <p><u>gamba pannellata in impiallacciato di spessore complessivo 90 mm</u>: realizzata con due pannelli in truciolare di pioppo, sp. 19 mm, posti ad una distanza tra loro di 50 mm e chiusi ai lati da traversi in mdf alleggerito sp. 50 mm, a formare un telaio chiuso. Tutti i pannelli sono placcati ambo i lati con impiallacciatura di legno naturale e bordati in legno sp. 2 mm. La cavità interna è tamponata da alveolari in cartone, tranne la parte centrale dove è prevista la discesa dell'elettrificazione. Il lato interno della gamba è dotata di due fori Ø 80 mm centrali (uno in alto e uno in basso) chiusi da un tappo passacavi metallico per il passaggio dei cavi. La parte inferiore della gamba pannellata è completata da una piastra in metallo sp. 5 mm, verniciata colore nero e dotata di due piedini (Ø 30 mm) che permettono una regolazione manuale di +10 mm per il livellamento. La larghezza della gamba è di 1000 mm</p> |
|                   | <p><u>telaio perimetrale</u>: costituito da 4 travi a sezione rettangolare (L. 30 mm H. 50 mm) in metallo, sp. 2 mm, verniciate a polveri epossidiche colore nero RAL 9005. Per irrigidire la struttura, trasversalmente, vengono fissate altre 2 travi (L. 50 mm H. 50 mm) in metallo sp. 2 mm. Nella versione che lo prevede, nello spazio centrale tra le due travi, viene fissata una vasca per l'elettrificazione, in metallo sp. 1 mm, predisposta per l'alloggio di prese e cavi. Il telaio metallico perimetrale è nascosto da una cornice di finitura, composta da due carter assemblati e realizzati in alluminio estruso sp. 2 mm. Il carter esterno (L. 116 mm H. 55 mm) viene fissato a scatto, mentre quello interno è fissato al piano della scrivania</p>                                                                                                                                                                                        |
| gonna strutturale | <p><u>melaminico</u>: in truciolare (densità 720 kg/m<sup>3</sup>, emissione di formaldeide classe E1, soddisfa i requisiti previsti dal CARB), sp. 20 mm, nobilitato con resine melaminiche antiriflesso e bordato in ABS (sp. 2 mm con spigoli smussati). Viene fissata al telaio della scrivania attraverso due staffe (L. 56 mm H. 138 mm) in lamiera d'acciaio sp. 2,5 mm e alla struttura con giunzioni a barilotto. H. gonna 55 cm</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                   | <p><u>impiallacciato</u>: in truciolare (densità 720 kg/m<sup>3</sup>, emissione di formaldeide classe E1, soddisfa i requisiti previsti dal CARB), sp. 19 mm, placcato ambo i lati con impiallacciatura di legno naturale e bordato in legno sp. 2 mm. Viene fissata al telaio della scrivania attraverso due staffe (L. 56 mm H. 138 mm) in lamiera d'acciaio sp. 2,5 mm e alla struttura con giunzioni a barilotto. H. gonna 55 cm</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                   | <p><u>pelle</u>: in mdf, sp. 19 mm, rivestito in vera pelle. Viene fissata al telaio della scrivania attraverso due staffe (L. 56 mm H. 138 mm) in lamiera d'acciaio sp. 2,5 mm e alla struttura con giunzioni a barilotto. H. gonna 55 cm</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| piano unico       | <p><u>melaminico</u>: in truciolare (densità 720 kg/m<sup>3</sup>, emissione di formaldeide classe E1, soddisfa i requisiti previsti dal CARB), sp. 18 mm, nobilitato con resine melaminiche antiriflesso e bordato in ABS, sp. 2 mm con spigoli smussati. Il piano viene fissato al telaio perimetrale attraverso viti e grani. Spessore totale del piano con cornice di finitura: 75 mm</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                   | <p><u>impiallacciato</u>: in truciolare (densità 720 kg/m<sup>3</sup>, emissione di formaldeide classe E1, soddisfa i requisiti previsti dal CARB), sp. 20 mm, placcato ambo i lati con impiallacciatura di legno naturale e verniciati sul lato a vista, grezzo sul lato contro faccia. Il bordo perimetrale è in tranciato di legno sp. 2 mm. Il piano viene fissato al telaio perimetrale attraverso viti e grani. Spessore totale del piano con cornice di finitura: 75 mm</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

ABACO - optional

---

1




SOTTOMANO

2




FLAP

3




VASCA CABLAGGIO  
PER FLAP

4




VASCA  
CABLAGGIO

5




VERSAPAD




VERSATEK



NETBOX POINT



VERSAFLAP




VERSAFLAP  
DUAL

| NORMATIVA                          |                                                         |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| EN 527-1:2011                      | Dimensioni tavoli e scrivanie                           |
| UNI EN 527-2:2017 par. 4.1 e 4.2   | Requisiti di sicurezza                                  |
| UNI EN 527-2:2017 par. 5 prova 2.1 | Resistenza e durabilità: carico statico orizzontale     |
| UNI EN 527-2:2017 par. 5 prova 3.1 | Resistenza e durabilità: carico statico verticale       |
| UNI EN 527-2:2017 par. 5 prova 4   | Resistenza e durabilità: durabilità orizzontale         |
| UNI EN 527-2:2017 par. 5 prova 5   | Resistenza e durabilità: rigidità della struttura       |
| UNI EN 527-2:2017 par. 5 prova 6   | Resistenza e durabilità: durabilità verticale           |
| UNI EN 527-2:2017 par. 5 prova 8   | Resistenza e durabilità: urto verticale                 |
| UNI EN 527-2:2017 par. 5 prova 9   | Resistenza e durabilità: prova di caduta                |
| UNI EN 527-2:2017 par. 5 prova 10  | Resistenza e durabilità: stabilità con carico verticale |
| UNI EN 527-2:2017 par. 6           | Informazioni per l'uso                                  |

ANALISI DEL CICLO DI VITA

SCRIVANIA CON STRUTTURA PANNELLATA


ANALISI DEI MATERIALI

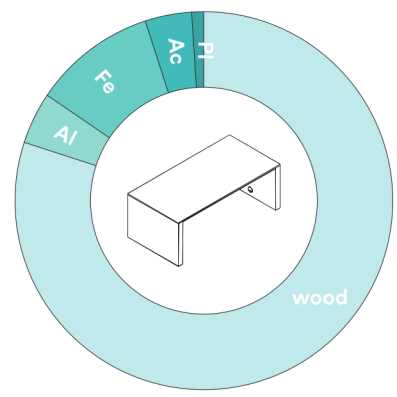

|      | MATERIALE   | PESO MATERIALE  |               |
|------|-------------|-----------------|---------------|
| wood | legno       | 130,88 kg       | (80,1%)       |
| Al   | alluminio   | 7,20 kg         | (4,4%)        |
| Fe   | ferro       | 18,20 kg        | (11,2%)       |
| Ac   | acciaio     | 6,90 kg         | (4,2%)        |
| Pl   | plastica    | 0,10 kg         | (0,1%)        |
|      | <b>tot.</b> | <b>84,60 kg</b> | <b>(100%)</b> |


\* esempio calcolato su scrivania con struttura pannellata in legno L. 220 cm P. 100 cm H. 75 cm

IMBALLAGGIO

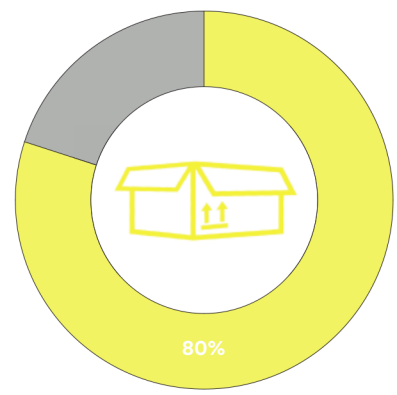

Struttura: imballo in cartone generico realizzato con carte riciclabili, colla vinilica e colla all'acqua. Tra le varie parti vengono posti dei fogli di polistirolo.  
Piano: protetto lungo il perimetro da canale ed angolari in polistirolo e in superficie con fogli di polistirolo. Il tutto è avvolto in un film di polietilene espanso. Tra il piano e il telaio sotto piano c'è una spugna in polilatex.  
Tutto l'imballaggio è riciclabile al 80%

FINE VITA

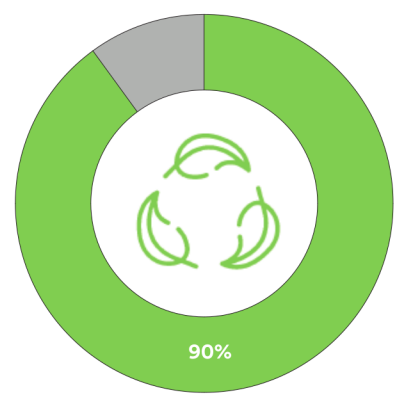

Riciclabilità del prodotto a fine vita: 90%  
Si consiglia di conferire i singoli componenti riciclabili del prodotto smontato alle locali piattaforme ecologiche secondo le modalità stabilite dalle normative e dai regolamenti vigenti.