

GAMMA PANNELLO GIAPPONESE

Scivola dolcemente per separare le stanze o coprire le finestre. Il pannello giapponese ha un grande impatto visivo e decorativo e permette di combinare una vasta gamma di tessuti e colori. Inoltre, è possibile scegliere tra quattro tipi di azionamento: libero, corda, asta o motore.



COLORI DI PROFILI DISPONIBILI



Bianco
RAL 9016



Anodizzato
alluminio



Nero opaco
RAL 9011

❗ Anodizzato in alluminio non disponibile per azionamento manuale.

❗ Binario Zenit disponibile solo in bianco.

AZIONAMENTI



Manuale



Corda



Asta



Motore

LARGHEZZA MASSIMO

600 cm



ALTEZZA MASSIMO

325 cm

GAMA PANNELLO GIAPPONESE

PRESENTAZIONE PRODOTTO

Sistemi e confezioni

	Zen	Zenit
		
Dimensione minima ¹ (A x H)	80 x 50 cm	80 x 50 cm
Dimensione massima ¹ (A x H)	600 x 325 cm	500 x 325 cm
Colore profili	Bianco RAL 9010 Nero opaco RAL 9011 Anodizzato alluminio	Bianco RAL 9010
Manuale	✓	✗
Corda	✓	✗
Asta	✓	✗
Motore	✓	✓
Installazione		Soffitto Parete
Opzioni	Fondale Slim Safekids	Fondale Slim Safekids

 1. Misure massime approssimative. Possono cambiare in base al tessuto e all'azionamento.

GAMA PANNELLO GIAPPONESE

PRESENTAZIONE PRODOTTO

Domina la decorazione

Il pannello giapponese offre la possibilità di combinare tessuti di diversi colori, stampe, texture, ecc. Un sistema di protezione solare con un grande potere decorativo.




Un'ampia scelta di tessuti tradizionali e tecnici

Il pannello giapponese può essere realizzato con i tessuti della nuova collezione tessile MOVES e con i tessuti del catalogo generale Bandalux.

Frontale decorativo Trazer

Un frontale decorativo moderno e minimalista per aggiungere un tocco di classe e raffinatezza ai sistemi di tende classiche. Disponibile in finitura bianco opaco testurizzato e in alluminio anodizzato.

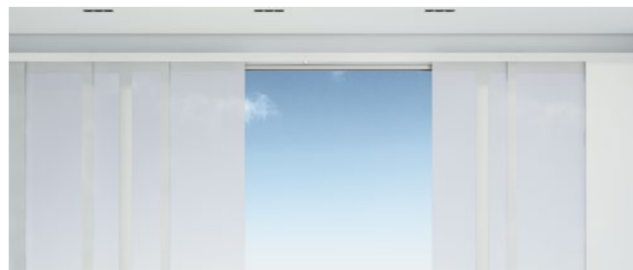

Binario per piccole e grandi dimensioni

Il pannello giapponese può essere installato sia in piccole che in grandi aree. I binari possono essere a 2, 3, 4 o anche 5 vie.



Movimento dolce e preciso

I pannelli garantiscono un'esperienza d'uso ottimale muovendosi dolcemente grazie al sistema di scorrimento a rullo.




Binario Zenit con motore

Questo binario permette una motorizzazione silenziosa con telecomando.



Quattro tipi di azionamento


Per facilitare l'apertura e la chiusura del pannello giapponese, è possibile scegliere tra il funzionamento manuale, con corda, con asta o a motore.




Manuale



Corda



Asta



Motore


GAMA PANNELLO GIAPPONESE

PRESENTAZIONE PRODOTTO

BANDALUX

La sicurezza prima di tutto

Quando si seleziona un azionamento a catena o corda, viene incluso in automatico il sistema di sicurezza per bambini, al fine di evitare possibili grovigli.



I bambini potrebbero strangolarsi con gli anelli dalle corda o con le catene dalle tenda

Quando i bambini sono già in grado di alzarsi, allontanare letti, divani e mobili dalle zone di pertinenza dalle tenda a corda.

Il dispositivo di sicurezza fornito deve essere debitamente installato a parete in modo da sostenere la catena o la corda per evitare che si possano attorcigliare intorno al collo dai bambini.

Bandalux fornirà tutte le tenda a catena o corda con il sistema Child Safety. Quando l'altezza dai comandi lo richieda, verrà fornito un anello dalla catena senza finecorsa. In caso di assenza di bambini si deve firmare la rinuncia nel modulo d'ordine e verrà fornito un fiocco al posto dal sistema Child Safety.

Bandalux declina ogni responsabilità in caso di installazione da parte di terzi. L'installatore ha la responsabilità di far sì che la tenda abbia il sistema di sicurezza perfettamente collocato.



SafeKids

L'opzione di sicurezza per bambini made in Bandalux.

Non può essere smontato o manomesso e garantisce che la corda non si separi dalla parete.



Child Safety

È il dispositivo di sicurezza standard dal mercato.

LYNX, tenda intelligenti

L'applicazione che ti permette di controllare tutti i tipi di tenda Bandalux, ovunque tu sia.



Disponibile per
Android e iOS.
Compatibile con:



▼ Comfort senza contatto

Gestisci le tue tenda dal cellulare o tramite comando vocale.

▼ Personalizzazione dagli ambienti

Programma e automatizza tutte le scene che vuoi e conferma la posizione dalle tue tenda in ogni momento.

▼ Tranquillità per te e i tuoi

Attiva scene di simulazione di presenza quando fuori.

▼ Efficienza e risparmio

Sfrutta al meglio i cicli di luce solare, ottimizza in base alle condizioni meteorologiche e risparmia sulla bolletta elettrica.

▼ Spazio connesso

LYNX ti permette, oltre alle tenda, di collegare altri elementi come musica, lampada...

GAMA PANNELLO GIAPPONESE

OPZIONI

Colori

Binario



Asta



SafeKids



Squadre rinforzate estensibili trazer



Frontal Trazer



Fondale visto Slim 25



❶ 1. Nel caso in cui nella pagina dell'ordine non si indichi un colore distinto, si consegnerà per difetto il binario in colore bianco. ❷ 2. Binario Zenit disponibile solo in colore bianco. ❸ 3. Binario in anodizzato alluminio non disponibile per azionamento manuale. ❹ 4. Fondale Slim 25 in bianco testurizzato disponibile solo per Trazer.

Binario ZEN

Azionamenti e dispositivo di sicurezza infantile

CORDA

Binario Zen



Fornito per difetto

Child Safety



Fornito per difetto

SafeKids



MANUALE

Binario Zen



ASTA

Binario Zen



ALTEZZA ASTA
100 cm
150 cm
200 cm

GAMA PANNELLO GIAPPONESE

OPZIONI

Binario ZENIT MOTORE





Azionamento

MOTORE

Binario Zenit

Binario Zen XXL



AUTOMATISMI	BINARIO ZEN XXL	BINARIO ZENIT ⁽¹⁾
PULSANTE	Somfy® SMOOVE UNO	--
TELECOMANDO MULTICANALE	EMITTENTE ESTRADA	TELECOMANDO ZENIT




⁽¹⁾ 1. Disponibile solo con motore su lato destro.

Squadre rinforzate estensibili Trazer

100

130

160



- ⁽¹⁾ 1. Indicare la misura della squadra nel modulo d'ordine. La misura della squadra deve essere 1 cm inferiore rispetto alla misura del ritorno. 2. Le squadre verranno fornite dello stesso colore della mantovana, nel caso in cui si desideri un colore diverso, bisognerà indicarlo nel modulo d'ordine. 3. Per conoscere il numero di supporti necessari in base alla larghezza della tenda vedi pagina 8.

Frontale Trazer




Trazer 73

Trazer 100


- ⁽¹⁾ 1. Questi prezzi non includono la prolunga. 2. Fatturazione minima 1 m. 3. Mantovana Trazer incompatibile con binario Zen XXL motore.

Altre opzioni

Piastra giunzione binario 2 vie



Piastra giunzione binario 3, 4 e 5 vie



Fondale visto Slim 25



- ⁽¹⁾ Per conoscere il numero di supporti necessari in base alla larghezza della tenda vedi pagina 8.

Prolunga



Ritorno



- ⁽¹⁾ 1. Consultare i dati tecnici a pagina 11.
⁽¹⁾ 1. In caso di installazione a parete, la misura del ritorno deve essere di 1 cm superiore rispetto alla misura della squadra.

GAMA PANNELLO GIAPPONESE

DATI TECNICI

N° Di corsie e pannelli - tipi di apertura

Come usare questa tabella (esempio linea rossa): Per una misura di larghezza di 475 cm si può scegliere tra 3 binari e 6 pannelli, 4 binari e 8 pannelli, 5 binari e 5 pannelli, 5 binari e 10 pannelli.

		2 vie		
			Larghezza tenda ▶	
			80	90
			100	120
			125	150
			175	180
			200	225
			235	240
			250	275
			300	325
			350	375
			400	425
			450	465
			475	500
			525	550
			575	580
			600	
2 pannelli		MISURE REALIZZABILI		
4 pannelli		MISURE REALIZZABILI		
		3 vie		
			Larghezza tenda ▶	
			80	90
			100	120
			125	150
			175	180
			200	225
			235	240
			250	275
			300	325
			350	375
			400	425
			450	465
			475	500
			525	550
			575	580
			600	
3 pannelli		MISURE REALIZZABILI		
6 pannelli		MISURE REALIZZABILI		
		4 vie		
			Larghezza tenda ▶	
			80	90
			100	120
			125	150
			175	180
			200	225
			235	240
			250	275
			300	325
			350	375
			400	425
			450	465
			475	500
			525	550
			575	580
			600	
4 pannelli		MISURE REALIZZABILI		
8 pannelli		MISURE REALIZZABILI		
		5 vie		
			Larghezza tenda ▶	
			80	90
			100	120
			125	150
			175	180
			200	225
			235	240
			250	275
			300	325
			350	375
			400	425
			450	465
			475	500
			525	550
			575	580
			600	
5 pannelli		MISURE REALIZZABILI		
10 pannelli		MISURE REALIZZABILI		

RI - Raccolta a sinistra. **RD** - Raccolta a destra. **RC** - Raccolta al centro. **RAL** - Raccolta verso le estremità.
RDI - Raccolta destra/sinistra con due maniglie. **DL** - Raccolta destra/sinistra con due comandi a corda (DM)

❶ 1. Binario Zenit: Disponibile solo con RD, RI, RC e RAL.

GAMA PANNELLO GIAPPONESE

DATI TECNICI

Dimensioni massime e minime

Modello	Larghezza tenda		Altezza tenda		Superficie		Tolleranza ⁽¹⁾
	Massimo	Minimo	Massimo	Minimo	Massimo	Minimo	% (Largh. / Alt.)
PANELLO INDIVIDUALE ZEN	120 cm	30 cm	325 cm	50 cm	3,9 m ²	0,15 m ²	±0,2% / ±0,5%
BINARIO ZEN	600 cm	80 cm	325 cm	50 cm	19,5 m ²	0,4 m ²	±0,2% / ±0,5%
PANELLO INDIVIDUALE ZENIT	100 cm	20 cm	325 cm	50 cm	3,25 m ²	0,1 m ²	±0,2% / ±0,5%
BINARIO ZENIT	500 cm	80 cm	325 cm	50 cm	16,25 m ²	0,4 m ²	±0,2% / ±0,5%

⁽¹⁾ 1. In conformità con la normativa europea EN13120.

Numero di supporti in base alla larghezza della tenda

N° supporti	2	3	4	5	6	7
Larghezza tenda	80 - 100 cm	101 - 200 cm	201 - 300 cm	301 - 400 cm	401 - 500 cm	501 - 600 cm

⁽¹⁾ 1. Bandalux consegna per difetto supporti per installazione a soffitto. Se si desiderano delle squadre per installazione a parete, indicarlo nel modulo d'ordine o in eBa.



Vista in sezione e quote di ogni sistema

BINARIO ZEN MANUALE, CORDA E ASTA

2 vie	3 vie	4 vie	5 vie

BINARIO ZEN XXL A MOTORE

	A
2 Vie	133 mm
3 Vie	151 mm
4 Vie	169 mm
5 Vie	187 mm

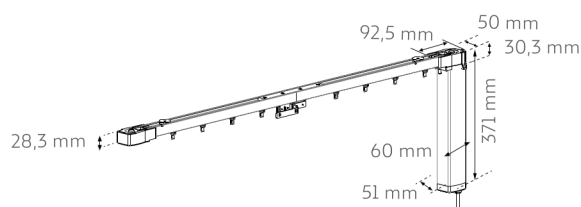

BINARIO ZENIT A MOTORE

3 vie	4 vie	5 vie


GAMA PANNELLO GIAPPONESE

DATI TECNICI

Altezza dei comandi

AZIONAMENTO A CORDA CON DISPOSITIVO DI SICUREZZA INFANTILE


Il pezzo Child Safety/Safekids deve essere ad un'altezza minima di 1,5 m dal pavimento. Per calcolare l'altezza dei comandi:

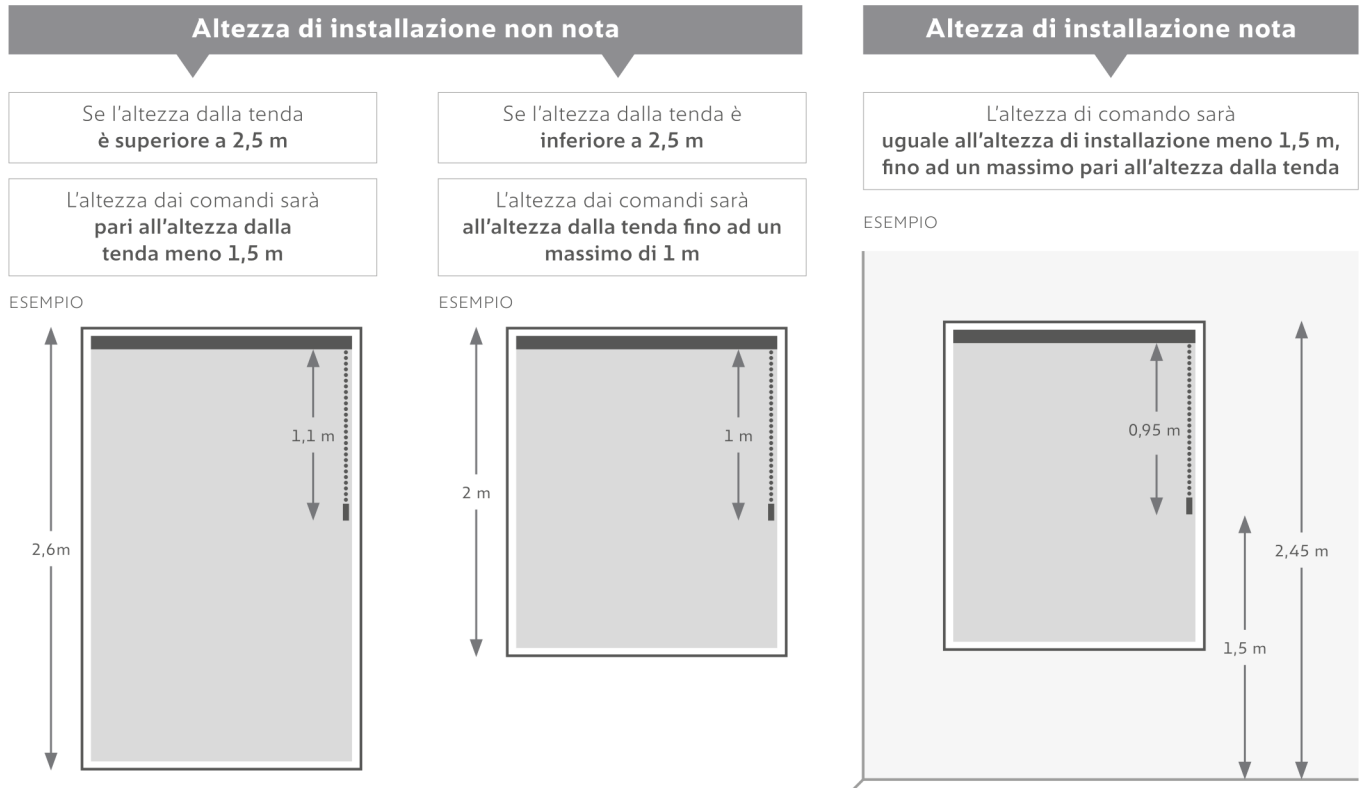

AZIONAMENTO A CORDA SENZA DISPOSITIVO DI SICUREZZA INFANTILE

Se si decide di rinunciare al sistema Child Safety/Safekids, l'altezza dei comandi è la seguente:

Altezza tenda (H)	Altezza comando (hc)
Tra 51 e 220 cm	Altezza tenda inferiore ai 10 cm
A partire da 221 cm	Altezza tenda inferiore ai 100 cm

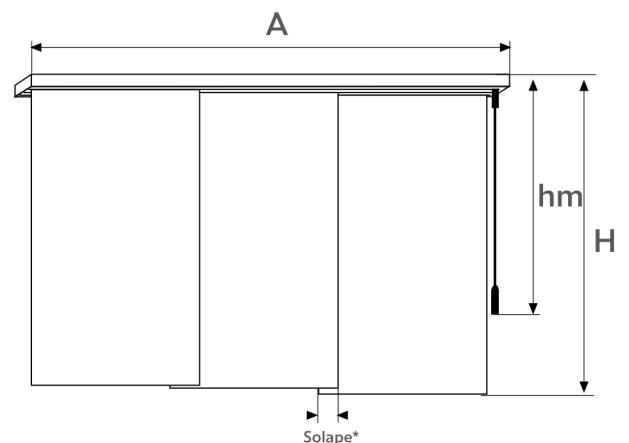

* Solape aproximado entre paneles = de 4 a 7cm por cada panel (según ancho cortina).

IMPORTANTE: applicheremo sempre l'altezza dei comandi indicata nella tabella superiore. Se il cliente desidera modificare l'altezza dei comandi dovrà indicarlo esplicitamente nel modulo d'ordine o in eBa. L'altezza dei comandi si calcolerà sempre dalla parte più alta della tenda (estremità superiore del binario) fino alla parte inferiore del fiocco della corda.





GAMA PANNELLO GIAPPONESE

DATI TECNICI


Azionamento allacciato

Il pannello si sposta con una nappina e con il suo movimento trascina gli altri pannelli fino alla posizione desiderata.



RI	RD	RAL	RDI
			
Raccolta sinistra	Raccolta destra	Raccolta su entrambi i lati	Raccolta destra/sinistra con due aste o tiranti

Spazio di raccolta dei pannelli



Il Pannello Giapponese raccolto occuperà lo spazio del pannello più ampio, più 1 cm per ciascuno dei pannelli rimanenti. Il pannello che rimane fisso è quello anteriore.

Dati motori disponibili

MOTORI


Tipo Binario	Modello motore	Nm.	g/min	potenza (W)
BINARIO ZEN XXL MOTORE	230V/45W	1,2	88,6	45
BINARIO ZENIT MOTORE*	MP40	1	95	24

GAMA PANNELLO GIAPPONESE

DATI TECNICI

Informazioni tecniche Trazer


(ulteriori informazioni nel libro 'A4 Frontali decorativi')



PERSONALIZZAZIONE RITORNO

	Standard	Senza ritorno	Minimo	Massimo
Pannello Zen 2 vie	6 cm	0 cm	6 cm	19 cm
Pannello Zen 3 vie	8 cm	0 cm	8 cm	19 cm
Pannello Zen 4 vie	10 cm	0 cm	10 cm	19 cm
Pannello Zen 5 vie	12 cm	0 cm	12 cm	19 cm
Pannello Zenit 3 vie	13 cm	0 cm	13 cm	19 cm
Pannello Zenit 4 vie	15 cm	0 cm	15 cm	19 cm
Pannello Zenit 5 vie	17 cm	0 cm	17 cm	19 cm

❗ * In caso di installazione a parete, la misura del ritorno deve essere di 1 cm superiore rispetto alla misura della squadra.



PERSONALIZZAZIONE PROLUNGA


	Larghezza Prolunga
Misura consigliata Trazer 73	9,5 cm
Misura consigliata Trazer 100	12,5 cm
Senza Prolunga	0 cm
Minimo	5 cm
Massimo	15 cm

NUMERO DI SUPPORTI IN BASE ALLA LARGHEZZA DELLA TENDA

Larghezza tenda	N. supporti
$A \leq 100$ cm	2
$100 \text{ cm} < A \leq 200$ cm	3
$200 \text{ cm} < A \leq 300$ cm	4
$300 \text{ cm} < A \leq 400$ cm	5
$400 \text{ cm} < A \leq 500$ cm	6
$500 \text{ cm} < A \leq 600$ cm	7


❗ Bandalux consegna per difetto supporti per installazione a soffitto. Se si desiderano delle squadre per installazione a parete, indicarlo nel modulo d'ordine o in eBa.

SPAZIO TRA IL RITORNO E IL TESSUTO

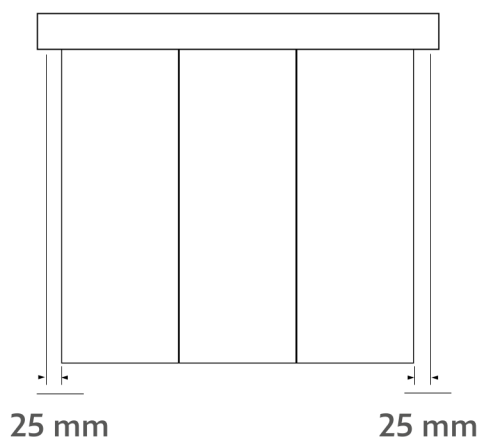


TIPO DI INSTALLAZIONE

Parete

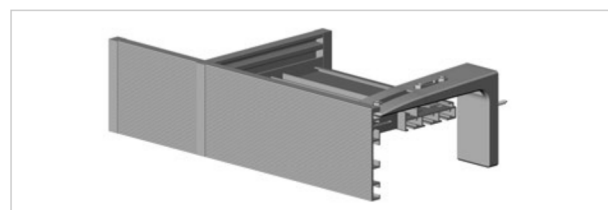

❗ Per installazione a parete, la misura del ritorno deve essere di 1 cm superiore rispetto alla misura della squadra.

Soffitto

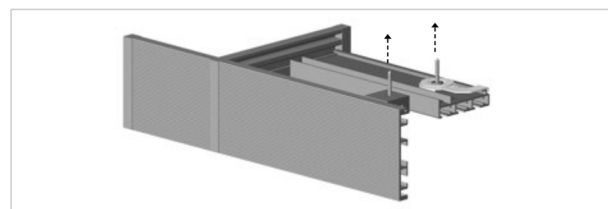

GAMA PANNELLO GIAPPONESE

CATALOGO GENERALE TESSUTI



Tessuto	Tipo	Limite altezza (cm)	FR
BLACKOUT	BO	325	NFPA
CLEVER	TR	325	
LANAIR BO	BO	325	
LINEA 2000	TR	325	
MATTIZ IGNIS	TR	325	M1
ROMA	TR	325	
SOFT	TR	325	
SOLPOR	TR	325	

Tessuto	Tipo	Limite altezza (cm)	FR
AMAZING	TR	325	
ANTARTIDA	TR	325	
BEAUTIFUL	TR	325	
ECOVISION	OF 3%	325	M1
FRAIL	TR	325	
GLAD	TR	325	
IMAGINE BO	BO	325	EC ²
MATTE BO	BO	325	C1
MOON	TR OF 3-4 %	325	Classe1
OSCAR IGNIS BO	BO	325	Classe1
PEBBLES	TR	325	
SMART	TR	325	
TOUCH BO	BO	325	NFPA
VEGAN	TR	325	

Tessuto	Tipo	Limite altezza (cm)	FR
CALM	TR	325	
CAMOUFLAGE	TR	325	
CITY	TR	325	
ECOPLANET IGNIS METAL	ECO METAL OF 3 %	325	C1
EMPHATY	TR	325	
FEELINGS	STR	325	
FIDELITY	TR	325	
HOPE	TR	325	
JOY	TR	325	
KIND	TR	325	
LOYALTY	TR	325	
NOSTALGIC BO	BO	325	
NOSTALGY	TR	325	
RESPECT	TR	325	
SATISFACTION	TR	325	
SQUARE	METAL OF 2-3 %	325	EC ¹

Tessuto	Tipo	Limite altezza (cm)	FR
BIMINI BO	BO	325	
CRAZY	TR	325	
FACE TO FACE BO	BO	325	
FUNNY	TR	325	
GORGEOUS	TR	325	
MATTIZ IGNIS NACAR	METAL	325	M1
MISTRAL	TR	325	
PLANET IGNIS	ECO OF 1 %	325	Classe1
RENAISSANCE	TR	325	
SKYLINE IGNIS	TR OF 4 %	325	M1
SUNSET BO	BO	325	

Tessuto	Tipo	Limite altezza (cm)	FR
BLISS	TR	325	
DREAMER	TR	245	
ECOPLANET IGNIS	ECO OF 3%	325	EC ¹
FOND	TR	325	
LINEN BO	BO	325	
ODA	TR	325	
PASSION	TR	325	
POLITE	TR	325	
SILK ROMANCE	TR	325	
SKYLINE IGNIS METAL	METAL OF 4%	325	C1
SOLPOR BO	BO	325	
SONATA	TR	325	

BO: Tessuto oscurante. DO: Tessuto semi oscurante. FR: Tessuto ignifugo (C1: EN 13773:2003. Classe1: UNI 9177. EC1: Euroclass (Bs1d0). EC²: Euroclass (Bs2d0). M1: NF P 92-503. NFPA: NFPA 701). TR: Tissu semitrasparente. Impegno con l'ambiente.

T1	Tessuto	Tipo	Limite altezza (cm)	FR 
	AIGUABLAVA	DO	325	
	FONDA FR	TR	325	C1
	GALLADERA	DO	260	
	LAXE FR	TR	325	M1
	PATOS	TR	325	
	PERBES	TR	325	
	SIEIRA FR	TR	325	C1
	SILGAR	TR	325	

DO: Tessuto semi oscurante. **FR:** Tessuto ignifugo (C1: EN 13773:2003. M1: NF P 92-503.). **TR:** Tissu semitrasparente.

T2	Tessuto	Tipo	Limite altezza (cm)	FR 
	LANZADA	TR	290	
	MUROS	TR	325	
	MOGOR	TR	290	
	SAMIL	TR	280	
	BEGUR FR	TR	325	C1
	LLAFRANC FR	TR	325	C1
	SATUNA FR	TR	325	C1
	ESCALA	DO	325	
	ESTRETA	DO	325	
	DUNES	TR	280	
	FARO	DO	325	

BO: Tessuto oscurante. **DO:** Tessuto semi oscurante. **FR:** Tessuto ignifugo (M1: NF P 92-503.). **TR:** Tissu semitrasparente.  : Tessuto naturali.

T3	Tessuto	Tipo	Limite altezza (cm)	FR 
	RIBADEO	TR	280	
	BALLEU	TR	325	
	OLEIRO	TR	325	
	CRISTAL	TR	325	
	MASET FR	TR	325	C1
	RONDA FR	TR	325	M1
	CALATA FR	DO	325	M1
	ARENELLA FR	DO	325	M1
	ESTARTIT	DO	325	
	REINA	DO	325	
	ROVIRA FR	DO	325	C1
	LEIRO	DO	325	
	XELIDA FR	TR	325	C1

BO: Tessuto oscurante. **DO:** Tessuto semi oscurante. **FR:** Tessuto ignifugo (C1: EN 13773:2003. M1: NF P 92-503.). **TR:** Tissu semitrasparente..

T4	Tessuto	Tipo	Limite altezza (cm)	FR 
	AREALONGA	TR	325	
	AGUIEIRA	TR	280	
	BURACA	TR	280	
	FARELLA	DO	325	
	ALQUERIA	TR	290	
	GARBET	DO	325	
	PEDROSA	TR	280	
	CATEDRALES	TR	325	
	ARNELA	TR	325	
	PALAMOS FR	TR	325	C1
	BARREIRO	TR	325	
	MALARET	TR	290	
	TAMARIU	TR	325	
	CALELLA FR	DO	325	C1
	CANADELL FR	DO	325	M1
	MORELL FR	DO	325	M1
	FOSCA FR	DO	325	M1

BO: Tessuto oscurante. **DO:** Tessuto semi oscurante. **FR:** Tessuto ignifugo (BC1: EN 13773:2003. Classe1: UNI 9177. M1: NF P 92-503.). **TR:** Tissu semitrasparente.  : Tessuto naturali.