




installazione
interna

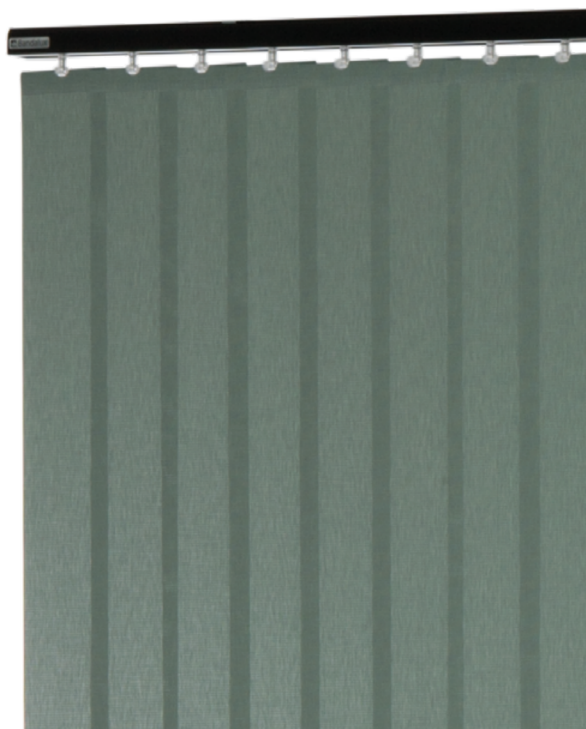

Tenda Verticale

Controllo dell'entrata della luce con la maggiore precisione in due movimenti. Si adatta a grandi finestre, dislivelli, cornici, scale e spazi curvi. Azionamento a catena-corda, ad arganello o a motore.

COLORI:

☐ Bianco RAL 9010	☐ Nero opaco RAL 9011	☐ Anodizzato alluminio
☐ Marrone RAL 8019	☐ Avorio RAL 1013	

Azionamenti

Catena e corda, Arganello, Motore

Bande

89mm, 127mm

Installazione

Soffitto, Parete

Opzioni

Binario diviso, Binario inclinato base orizzontale, Binario inclinato base inclinata, Binario orizzontale base inclinata, Binario orizzontale adattamento scale, Binario inclinato adattamento scale, Binario curvo (solo 89 mm), Combinazione di colori bande, Tagli, Catena distanziatrice montata, Nuova confezione senza catena distanziatrice, Safekids

Tenda Verticale

Si adatta a spazi irregolar

La tenda verticale si puo' adattare a qualsiasi finestra e agli spazi di qualunque forma grazie alle molteplici possibilità di inclinazione e curvatura del binario e ai ritagli su misura delle bande.



Binario diviso per facilitare logistica e installazione

Questo nuovo sviluppo di Bandalux facilita il trasporto e l'installazione e riduce al minimo il rischio di rottura.

Il nuovo binario diviso è un'opzione disponibile per tende verticali con azionamento a corda e a catena, di oltre 3 metri, con raccolta centrale (RC) o da entrambi i lati (CE) e mantiene lo stesso look essenziale del binario standard.



Sicurezza infantile

Bandalux fornisce un sistema di sicurezza infantile che consente di fissare la catena alla parete, per evitare che i bambini rimangano intrappolati nella stessa.



Child Safety

È il dispositivo di sicurezza standard nel mercato, fornito per difetto con l'ordine della tua tenda.



SafeKids, una nuova opzione brevettata da Bandalux

Ha una grande efficacia dal momento che non si può smontare né manipolare, e garantisce che la catena non si possa distanziare dalla parete per evitare il rischio di strangolamento.

Corda e catena, arganello o motore

Diversi tipi di azionamenti che ne facilitano la regolazione in base alla quantità di luce desiderata.





Regolazione della luce a 180°

Controllo totale dell'entrata di luce grazie alla rotazione delle bande di 180°.

Dimensioni fino a **6 m di larghezza** o **6 m di altezza** (superficie max. 24 m²).

Perfetta sovrapposizione delle bande con separazione equidistante tra gli stessi.

Frontale Trazer

Elegante mantovana frontale decorativa, 100% alluminio. Si può aggiungere come accessorio a tende già installate.



ULTERIORI INFORMAZIONI NEL LIBRO 'A4 FRONTALI DECORATIVI'

Nuovi fissaggi a squadra rinforzati estensibili Trazer

Nuovi fissaggi a squadra sviluppati da Bandalux per installazione a parete.

Fissaggi a squadra di design adattati alle ultime tendenze.



Nuova confezione senza catena distanziatrice

Nuova opzione permette di prescindere dall'elemento di unione tra le lame, ovvero la catena. La nuova tenda verticale di Bandalux è dotata di un contrappeso robusto che le dona una bellezza senza eguali, con una caduta lineare delle lame.



FORNITO PER DIFETTO



**BINARIO DRITTO
CATENA E CORDA**



**BANDE DA
127mm**

CHILD SAFETY (SISTEMA DI SICUREZZA INFANTILE)

CATENA



CORDA



OPZIONALE: Dispositivo di sicurezza Safekids pag. 5.

COLORI PROFILI

☐ Bianco
RAL 9010

☒ Nero opaco
RAL 9011

☒ Marrone
RAL 8019

☐ Anodizzato
alluminio

☐ Avorio
RAL 1013

1 Per il binario dritto (a catena e corda) il colore dei componenti è abbinato al tessuto in base al criterio definito da Bandalux. Se si desidera un altro colore, è necessario indicarlo nell'ordine o in eBa. Per il resto del binario, Bandalux offre l'opzione in bianco per binario e componenti.

OPZIONI

BINARIO DRITTO DIVISO, CATENA E CORDA



1 Opzioni disponibili solo per binario di oltre 3m di larghezza. Compatibile solo con tipi di raccolta CE e RC.

BINARI

BINARIO DRITTO ARGANELLO

BINARIO CURVO ARGANELLO

BINARIO DRITTO MOTORE

BINARIO CURVO A MOTORE

1. Binari disponibili solo per bande da 89 mm e di colore bianco.



AUTOMATISMI

SOMFY®

PULSANTE

Somfy® INIS 1 (5 posizioni)

RICEVITORE

KIT MODULIS PLUG RECEIVER

COMANDO MONOCANALE


SITIO VARIATION RTS 1 PURE

COMANDO MULTICANALE


SITIO VARIATION RTS 5 PURE

FISSAGGI A SQUADRA


SQUADRE RINFORZATE ESTENSIBILI TRAZER



100



130




160

COLORI


☐ Bianco ☒ Nero
☒ Marrone ☐ Grigio
☐ Avorio

1 Indicare la misura della squadra nel modulo d'ordine o in eBa.

SQUADRE RINFORZATE CON PROLUNGA



da 85 a 145 mm




da 140 a 230 mm

COLORI

☐ Bianco ☒ Nero ☒ Marrone
☐ Zincato ☐ Ivory


ALTRE OPZIONI




BINARIO INCLINATO ⁽¹⁾
BASE INCLINATA



BINARIO INCLINATO ⁽¹⁾
BASE ORIZZONTALE




ADATTAMENTO
SCALA BINARIO
ORIZZONTALE




BINARIO ORIZZONTALE
BASE INCLINATA




ADATTAMENTO
SCALA BINARIO
INCLINATO ⁽²⁾




CATENA
DISTANZIATRICE
MONTATA



CAMBIO
COLORE



TAGLIO LATERALE



CONFEZIONE SENZA
CATENA DISTANZIATRICE
(CONTRAPPEO IN
METALLO) ⁽³⁾

❶ 1. Binario inclinato massimo 45°. La raccolta è sempre sul lato più alto.

❷ 2. Senza raccolta, solo orientamento.

❸ 3. Altezza massima della tenda 475 cm et minima 32.5 cm. Opzione non compatibile con la collezione Polyscreen® Coupage e i tessuti Crystal delle collezioni Polyscreen® 473 e Polyscreen® Vision

BANDE 89 mm

(Disponibile solo con azionamento a catena e a corda)

CATENA



CORDA



COLORI

☐ Bianco ☐ Grigio
☐ Nero ☐ Avorio
☐ Marrone

SAFEKIDS

(STEMA DI SICUREZZA INFANTILE)

FRONTALE TRAZER



FRONTALE 73
FRONTALE 100



PROLUNGA



RITORNO


❶ Questi prezzi non includono l'Prolunga.

❶ In caso di installazione a parete, la misura del ritorno deve essere di 1 cm superiore rispetto alla misura della squadra.


COLORE FRONTALE

☐ Bianco testurizzato
☐ Anodizzato alluminio


SQUADRE RINFORZATE ESTENSIBILI TRAZER



100



130



160

COLORI

☐ Bianco
☐ Grigio

❶ 1. Indicare la misura della squadra nel modulo d'ordine o in eBa. La misura della squadra deve essere 1 cm inferiore rispetto alla misura del ritorno.

❷ 2. Le squadre verranno fornite dello stesso colore della mantovana, nel caso in cui si desideri un colore diverso, bisognerà indicarlo nel modulo d'ordine o in eBa.

DIMENSIONI MASSIME E MINIME

Modello	Tipo di banda	Larghezza tenda		Altezza tenda		Superficie		Tolleranza
		Massimo	Minimo	Massimo	Minimo	Massimo	Minimo	% (Largh. / Alt.)
BINARIO DRITTO CATENA E CORDA	TESSUTO	600cm	40cm	600cm	15cm	24m ²	0,1m ²	±0,2% / ±0,5%
BINARIO DRITTO ARGANELLO	TESSUTO	600cm	60cm	600cm	15cm	24m ²	0,1m ²	±0,2% / ±0,5%
BINARIO CURVO ARGANELLO	TESSUTO	600cm	60cm	600cm	15cm	24m ²	0,1m ²	±0,2% / ±0,5%
BINARIO DRITTO MOTORE	TESSUTO	600cm	60cm	500cm	15cm	24m ²	0,1m ²	±0,2% / ±0,5%
BINARIO CURVO A MOTORE	TESSUTO	600cm	60cm	500cm	15cm	24m ²	0,1m ²	±0,2% / ±0,5%
BINARIO INCLINATO	TESSUTO 0° - 20°	500cm	40cm	400cm	15cm	15m ²	0,1m ²	±0,2% / ±0,5%
	TESSUTO 20° - 30°	450cm	40cm	300cm	15cm	10m ²	0,1m ²	±0,2% / ±0,5%
	TESSUTO 30° - 40°	350cm	40cm	275cm	15cm	6m ²	0,1m ²	±0,2% / ±0,5%
	TESSUTO 40° - 45°	250cm	40cm	250cm	15cm	3m ²	0,1m ²	±0,2% / ±0,5%

NUMERO DI SUPPORTI IN BASE ALLA LARGHEZZA DELLA TENDA

N. supporti	2	3	4	5	6
Larghezza tenda	100 - 140cm	141 - 240cm	241 - 340cm	341 - 440cm	441 - 600cm


 Bandalux consegna per difetto supporti per installazione a soffitto. Se si desiderano delle squadre per installazione a parete, indicarlo nel modulo d'ordine o in eBa.

LARGHEZZA DI RACCOLTA APPROSSIMATIVA (cm)

89 mm	Raccolta a destra/sinistra		Raccolta su entrambi i lati		Raccolta centrale	
	Bande	Raccolta	Bande	Raccolta	Bande	Raccolta
100	13	14,8	14	9,8+9,8	14	18,9
200	26	25,6	26	14,8+14,8	26	28,9
300	39	36,4	40	20,6+20,6	40	40,5
400	52	47,2	52	25,6+25,6	52	50,4
500	65	58,0	66	31,4+31,4	66	62,1
600	78	68,8	78	36,4+36,4	78	72,0

127 mm	Raccolta a destra/sinistra		Raccolta su entrambi i lati		Raccolta centrale	
	Bande	Raccolta	Bande	Raccolta	Bande	Raccolta
100	9	13,4	10	10,1+10,1	10	19
200	18	20,9	18	13,4+13,4	18	25,6
300	27	28,3	28	17,6+17,6	28	33,9
400	36	35,8	36	20,9+20,9	36	40,6
500	45	43,3	46	25,0+25,0	46	48,9
600	54	50,8	54	28,3+28,3	54	55,5

VISTA IN SEZIONE E QUOTE DI OGNI SISTEMA

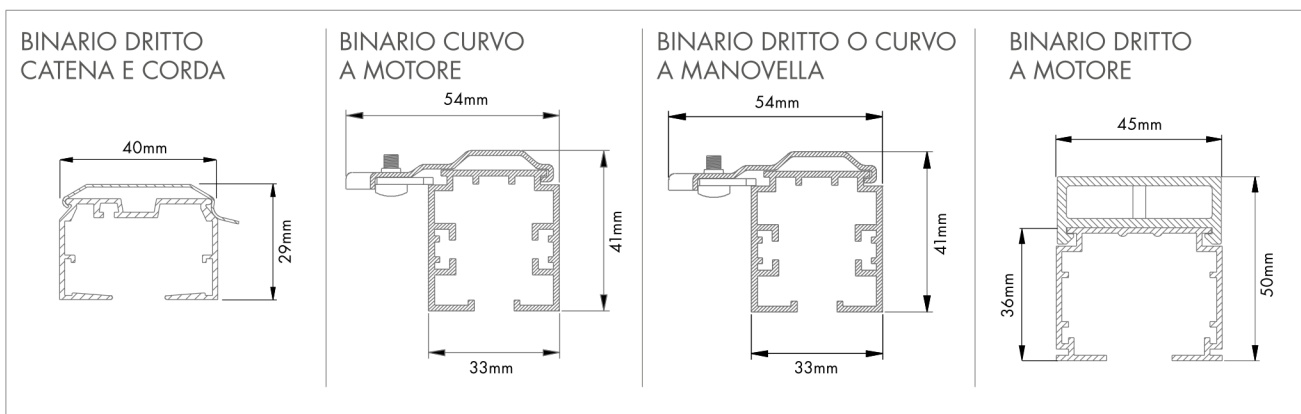

ALTEZZA DEI COMANDI

AZIONAMENTO A CATENA O A CORDA CON DISPOSITIVO DI SICUREZZA INFANTILE

Il pezzo **Child Safety/Safekids** deve essere ad un'altezza minima di 1,5 m dal pavimento.


AZIONAMENTO A CATENA O A CORDA SENZA DISPOSITIVO DI SICUREZZA INFANTILE

Se si decide di rinunciare al sistema Child Safety/Safekids, l'altezza dei comandi è la seguente:

Se l'altezza della tenda (H) ≤ 220cm: è H - 10 cm

Se l'altezza della tenda (H) > 220cm: è H - 80 cm

L'altezza del comando deve essere almeno 65 cm

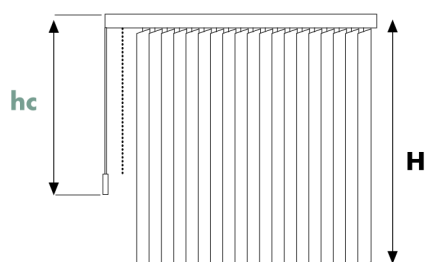

1. Include fiocco + corda.
2. La catena di orientamento è allineata alla corda (senza tenere in considerazione il dispositivo di tensione).
3. L'altezza dei comandi si calcolerà sempre dalla parte più alta della tenda (estremità superiore del binario) fino alla parte inferiore del fiocco.
4. In caso di binario a motore, la misura del motore non verrà calcolata nell'altezza totale della tenda (H). Consultare l'altezza totale della tenda che riceverà in base alla posizione del motore, nella sezione "DATI MOTORE".

AZIONAMENTO A MANOVELLA

Bandalux dispone delle seguenti altezze di comando consigliate per

hm disponibili
100cm
125cm
150cm
175cm
200cm
225cm
250cm
275cm
300cm

1. L'altezza del comando si interpreta tenendo conto dell'arganello in posizione di azionamento (non aperto). Se si desidera conoscere la misura con l'arganello aperto, bisognerà aggiungere 10 cm.
2. Indicare nell'ordine o in eBa l'altezza dei comandi desiderata. Se l'altezza dei comandi richiesta non dovesse corrispondere alle misure delle tabelle precedenti, la confezione sarà realizzata nella misura immediatamente inferiore.

DATI MOTORE




Motore


TIPO	MODELLO	Nm.	g/min	potenza (W)
BANDALUX CAVO	VERTICALE 230V	1,2	90	30

Posizione

POSIZIONE SUPERIORE
Binario Dritto o Curvo*

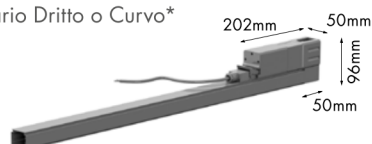

POSIZIONE ANTERIORE
Solo Binario Dritto**



POSIZIONE POSTERIORE
Solo Binario Dritto**




* Con motore in posizione superiore, l'altezza totale della tenda sarà 60 mm superiore rispetto all'altezza indicata nel modulo d'ordine (H).

** Con motore in posizione anteriore o posteriore, l'altezza totale della tenda sarà 14 mm superiore rispetto all'altezza indicata nel modulo d'ordine (H).

TIPI DI RACCOLTA

La tenda verticale Bandalux offre quattro tipi di raccolta:

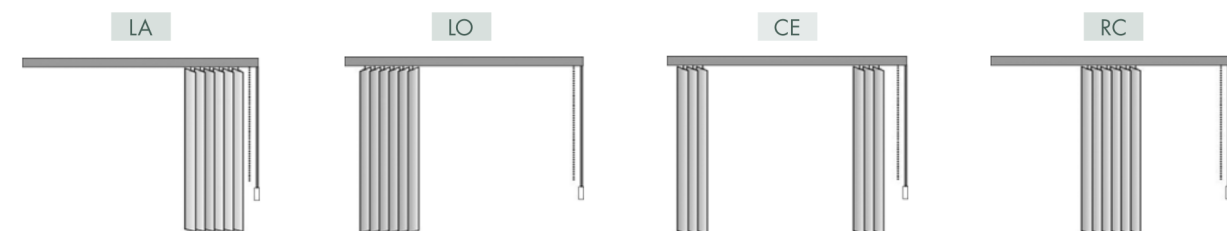

RACCOLTA LATERALE

La tenda si raccoglie verso il lato comandi.

RACCOLTA LATERALE OPPOSTA

La tenda si raccoglie verso il lato opposto ai comandi.

RACCOLTA SU ENTRAMBI I LATI

La tenda si raccoglie dividendosi in due parti.

RACCOLTA CENTRALE

La tenda si raccoglie al centro del binario.


- LAS** Sovrapposizione dell'ultimo listone dei binari che vanno installati assieme.
- LOS**

! Bandalux consiglia, nel momento in cui si raccoglie la tenda, di collocare le bande parallelamente. I binari sono reversibili.

LIMITAZIONI DEL BINARIO CURVO PER UN CORRETTO FUNZIONAMENTO

Per un corretto scorrimento delle bande il raggio minimo delle curve deve essere pari a 650 mm. I disegni successivi mostrano esempi che utilizzano queste dimensioni.

Ogni curva deve essere preceduta su entrambi i lati da una retta di 500 mm.

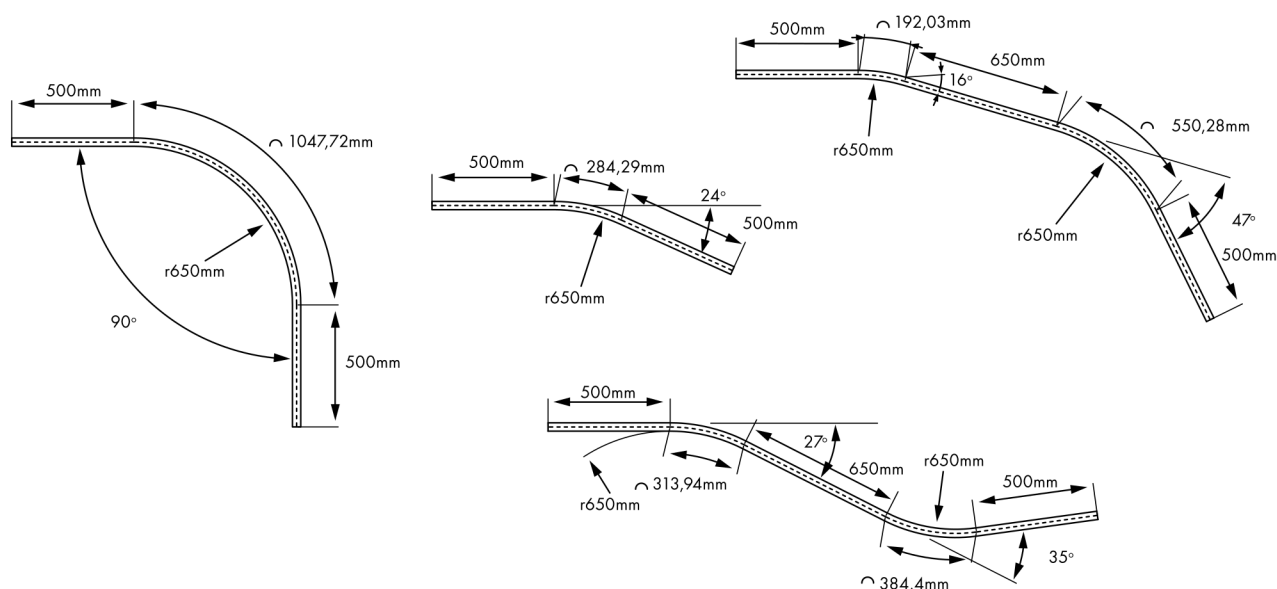

! Per il confezionamento di questa tenda è fondamentale inviare un modello a grandezza naturale, indicando se il disegno mostra una vista da sopra o da sotto il binario.



INFORMAZIONI TECNICHE TRAZER (ulteriori informazioni nel libro 'A4 Frontali decorativi')



PERSONALIZZAZIONE RITORNO

	Standard	Senza ritorno	Minimo	Massimo
Verticale 89 corda/arganello	12cm	0cm	12cm	19cm
Verticale 89 motore	14,5cm	0cm	14,5cm	19cm
Verticale 127	16cm	0cm	16cm	19cm

❗ In caso di installazione a parete, la misura del ritorno deve essere di 1 cm superiore rispetto alla misura della squadra.



PERSONALIZZAZIONE PROLUNGA


	Larghezza Prolunga
Consigliata 73	9,5cm
Consigliata 100	12,5cm
Senza Prolunga	0cm
Minimo	5cm
Massimo	15cm

NUMERO DI SUPPORTI IN BASE ALLA LARGHEZZA DELLA TENDA

	N. supporti
$L \leq 140\text{cm}$	2
$140\text{cm} < L \leq 240\text{cm}$	3
$240\text{cm} < L \leq 340\text{cm}$	4
$340\text{cm} < L \leq 440\text{cm}$	5
$440\text{cm} < L \leq 600\text{cm}$	6


❗ Bandalux consegna per difetto supporti per installazione a soffitto. Se si desiderano delle squadre per installazione a parete, indicarlo nel modulo d'ordine o in eBa.

SPAZIO TRA IL RITORNO E IL TESSUTO




Azionamento	Lato supporto (a1)	Lato comando (a2)
Catena e corda	13mm	20mm
Arganello	30mm	30mm
Motore	13mm	30mm

TIPO DI INSTALLAZIONE

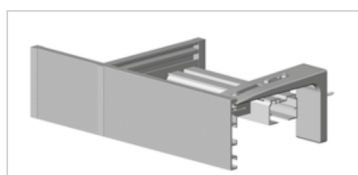

PARETE

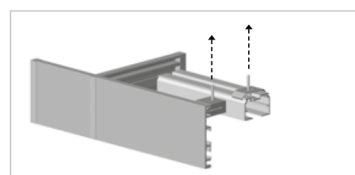


SOFFITTO

❗ Per installazione a parete, la misura del ritorno deve essere di 1 cm superiore rispetto alla misura della squadra.

1

Collezione	Tipo		Bande 89 mm	Bande 127 mm
LINEA 2000	Traslúcido		✓	✓
MATTIZ IGNIS	Traslúcido FR (M1)		✓	✓
ROMA	Traslúcido		✓	✓


FR: Tessuto ignifugo.
M1: NF P 92-503.



2

Collezione	Tipo		Bande 89 mm	Bande 127 mm	
MATTIZ IGNIS NACAR	Metal FR (M1)		✓	✓	
PLANET IGNIS	ECO OF 1% FR (Classe1)		✓	✓	
SKYLINE IGNIS	Traslúcido OF 4% FR (M1)		✓	✓	

METAL: Tessuto Riflettente. FR: Tessuto ignifugo. ECO: Tessuto riciclato. OF: Grado di apertura.
Classe1: UNI 9177. M1: NF P 92-503.



Collezione	Tipo	Bande 89 mm	Bande 127 mm	
ECOVISION	OF 3% FR (M1)	✓	✓	
IMAGINE BO	BO FR (EC)	✓	✓	
OSCAR IGNIS BO	BO FR (Classe1)	✓	✓	
POLYSCREEN® 314	OF 14% FR (EC)	✓	✗	
POLYSCREEN® 350	OF 10% FR (EC)	✓	✗	
POLYSCREEN® 351	OF 1% FR (Classe1)	✓	✗	
POLYSCREEN® 403	OF 3% FR (Classe1)	✓	✗	
POLYSCREEN® 473	OF 3% FR (EC)	✓	✗	
POLYSCREEN® 475	OF 5% FR (EC)	✓	✗	
POLYSCREEN® 550*	OF 5% FR (Classe1)	✓	✓	

OF: Grado de apertura. FR: Tejido Ignífugo. BO: Tejido Opaco. C1: EN 13773:2003. M1: NF P 92-503.

(*) Colori disponibili per lamelle da 127mm: Ebony, Linen, White, White Pearl y Pearl Grey.

Collezione	Tipo	Bande 89 mm	Bande 127 mm	
ECOPLANET IGNIS	ECO OF 3% FR (EC¹)	✓	✓	
POLYSCREEN® 597	OF 8% FR (EC²)	✓	✗	
POLYSCREEN® CREPE	OF 10% FR (B1)	✓	✗	
POLYSCREEN® VISION	OF 5% FR (NFPA)	✓	✗	
SKYLINE IGNIS METAL	Metal OF 4% FR (C1)	✓	✓	

ECO: Tessuto riciclato. FR: Tessuto ignifugo. OF: Grado di apertura. METAL: Tessuto Riflettente.
B1: DIN 4107. EC¹: Euroclass (Bs1d0). NFPA: NFPA 701. C1: EN 13773:2003.

Collezione	Tipo	Bande 89 mm	Bande 127 mm	
ECOPLANET IGNIS METAL	ECO Metal OF 3% FR (M1) 	✓	✓	
POLYSCREEN® COUPAGE	OF 5% FR (EC) 	✓	✗	
POLYSCREEN® SILKEN	OF 14% 	✓	✗	

ECO: Tessuto riciclato. METAL: Tessuto Riflettente. FR: Tessuto ignifugo. OF: Grado di apertura.
EC: Euroclass (Bs2d0). M1: NF P 92-503.

