installazione
interna ed esterna



Gamma a Rullo Box

B-Box

Tende a rullo

Cassonetto dall'estetica sobria e dalle linee minimaliste che si adatta perfettamente allo stile contemporaneo.

COLORE:

- Bianco RAL 9016
- Nero RAL 9011
- Marrone RAL 8019
- Antracite RAL 7016
- Grigio RAL 9006
- Avorio chiaro RAL 1013

	65 mm	85 mm	100 mm	136 mm
Catena uso interno	✓	✓	✓	✓
Arganello obbligatorie le guide per esternor	✓	✓	✓	✓
Motore 24 V obbligatorie le guide per esterno	✓	✗	✗	✗
Motore 230 V obbligatorie le guide per esterno	✓	✓	✓	✓
NOVITÀ Motore Kit Solare 12V Uso esterno, obbligatorie le guide	✗	✗	✗	✓
Autoportante	✓	✓	✓	✓
Guida cavo	✓	✓	✓	✓
Guida astina	✗	✗	✗	✗
Guida a U	✓	✓	✓	✓
Guida oscurante (interno)	✓	✓	✓	✓
Doppia cadutta con 1 azionamento	✓	✓	✓	✓
Doppia cadutta con 2 azionamenti	✓	✓	✓	✓
Profili intermedi	✓	✓	✓	✓

DESIGN
CONTEMPORANEO

B-Box

Eleganza e sobrietà

La tenda rullo B-Box presenta un cassonetto dalle linee minimaliste che si adatta allo stile contemporaneo.

Le riniture perfette realizzata con materiali di alta qualità conferiscono eleganza alla tenda. La parte frontale del cassonetto nasconde i supporti, rendendola ideale per la sua installazione all'interno e all'esterno.

Azionamento a catena, motore e arganello.



Installazione a soffitto o a parete

Installazione semplice con **sistema di aggancio** per interno. Per installazione esterna e grandi dimensioni **supporto rinforzato** disponibile.



Minimo GAP




Riduzione dello spazio tra il cassonetto e il tessuto per **minimizzare l'entrata di luce.**

Guide che si adattano a qualsiasi necessità

SISTEMA AUTO-PORTANTE

Grande varietà di guide per cavo o alluminio, concepite per risolvere qualsiasi tipo di installazione e ridurre i gap al minimo.

PER AZIONAMENTO A CATENA			PER ARGANELLO O MOTORE		PER OSCURAMENTO		
							
U-201 BASSA	**U-301** COMPATTA	**U-401** BASSA CLIP	**U-302** LUNGA COMPATTA	**U-402** LUNGA CLIP	**UO-501** LUNGA CLIP	**R2** TELESCOPICA	

INSTALLAZIONE PERFETTA

Diverse misure di cassonetto

Molteplici misure di cassonetto disponibili per ospitare qualsiasi dimensione di tessuto e arrivare **fino a 7 metri di altezza.**



Cassonetto ispezionabile

Il cassonetto è ispezionabile e accessibile, **facile manutenzione senzza nessesità di smontare la tenda.**



Varietà di tessuti

Tutti i tipi di tessuti tecnici e decorativi disponibili. Diversità di trame e gradi di trasparenza costituiscono la ga mma più varia del mercato.



Sicurezza infantile

Bandalux fornisce per difetto un sistema di sicurezza infantile che consente di fissare la catena alla parete, per evitare che i bambini rimangano intrappolati nella stessa.



Child Safety

È il dispositivo di sicurezza standard nel mercato, fornito per difetto con l'ordine della tua tenda.



SafeKids

Ha una grande efficacia dal momento che non si può smontare né manipolare, e garantisce che la catena non si possa distanziare dalla parete per evitare il rischio di strangolamento.

Massima stabilità

Proli intermedi facoltativi che assicurano la **stabilità della tenda contro il vento.**



DESIGN
CONTEMPORANEO

B-Box

Azionamenti a catena migliorato: resistente, fluido e durevole



Funzionamento fluido e silenzioso, grazie all'utilizzo di materiali che consentono una geometria di alta precisione.

Le molle, di tecnologia e fabbricazione tedesca, calibrate e trattate termicamente, conferiscono maggiore resistenza al sistema.

Tutti gli elementi soggetti a usura sono in acciaio, garantendo così la durata dell'intero meccanismo.

Massimo comfort e facilità d'uso



Planetari

Meccanismo Redux

Il meccanismo REDUX è dotato di un sistema di ingranaggi planetari interni che riduce lo sforzo di azionamento fino al 30%.

Il sistema planetari richiede uno spostamento della catena superiore all'altezza della tenda a rullo, pertanto questo sistema non prevede fermi meccanici per fissare il fine corsa in alto e in basso.

Nota: L'utente deve prestare attenzione quando aziona la tenda per evitare un eccessivo srotolamento/arrotolamento del tessuto, dato che la catena è priva di fermo.



INSTALLAZIONE PERFETTA

LYNX, tenda intelligenti

L'applicazione che ti permette di controllare tutti i tipi di tenda Bandalux, ovunque tu sia.



Disponibile per Android e iOS.
Compatibile con: amazon alexa Google Home

Comfort senza contatto

Gestisci le tue tenda dal cellulare o tramite comando vocale.

Personalizzazione dagli ambienti

Progra mma e auto matizza tutte le scene che vuoi e conferma la posizione dalle tue tenda in ogni momento.

Tranquillità per te e i tuoi

Attiva scene di simulazione di presenza quando fuori.

Efficienza e risparmio

Sfrutta al meglio i cicli di luce solare, ottimizza in base alle condizioni meteorologiche e risparmia sulla bolletta elettrica.

Spazio connesso

LYNX ti permette, oltre alle tenda, di collegare altri elementi come musica, lampada…

Tende che purificano l'aria

Risultato della costante innovazione tecnologica e dell'impegno verso la sostenibilita e il benessere delle persone, Bandalux presenta Airpure®, una nuova tenda che incorpora una tecnologia in grado di purificare l'aria di qualsiasi stanza della casa.

Applicazione di nanorivestimento su tessuto tecnico

La tenda è trattata nel modo seguente:

① Si applica una miscela di ossidi minerali sul tessuto della tenda.

② Questa miscela si attiva in modo naturale con la luce solare o artificiale.


③ Quando si attiva, tutte le particelle contaminanti presenti nell'aria (virus, batteri, funghi, inquinanti e composti organici volatili) vengono eliminate.



Grande versatilità

- Applicabile a tutti i sistemi di tende a rullo, Box, Fit Box, Lucernario e Ga mma Pannello Giapponese.
- Disponibile nei tessuti Polyscreen® 550 e Mega BO, con differenti opzioni di colore:

POLYSCREEN® 550 AIRPURE®



Ash | Pearl | White | White Linen | White Pearl

MEGA BO AIRPURE®



Alabaster | Black | Dark Grey | White

SOLUZIONE PANNELLO SOLARE



100%
AUTONOMA

100%
ENERGIA SOLARE

SENZA
INSTALLAZIONE ELETTRICA

Motore kit solare disponibile per B-Box 136, installazione all'esterno.



Tenda a motore autonoma

Non necessita di installazione elettrica.

Include un pannello solare, una batteria e un motore che funziona con energia rinnovabile derivante dal sole.

Il motore funziona dalla tecnologia RTS de Somfy e si aziona con un telecomando.

Bandalux consegnerà la tenda con la batteria completamente carica.

7 YEAR WARRANTY somfy



Cassonetto ispezionabile

La batteria ricaricabile si trova all'interno del cassonetto ispezionabile per facilitarne l'accesso in caso di sostituzione e manutenzione.



Installazione all'esterno

Deve essere installata sempre all'esterno, evitando facciate in ombra che possono impedire la ricarica ottimale della batteria. Le cellule fotovoltaiche devono sempre essere libere, non deve esserci nessun elemento davanti.



Ottima raccolta dei cavi

Supporto raccogli cavo all'interno del cassonetto, specificamente sviluppato da Bandalux, per posizionare e ordinare i cavi connessi.



Nuova opzione di motorizzazione con pannello solare esterno

NOVITÀ



Il **kit Bandalux Solar Station** consente di acquistare una Q-Style come **soluzione motorizzata, sostenibile e autonoma,** alimentata dalla luce solare.
Composto da un pannello solare, una batteria ricaricabile e un motore, il kit è una **soluzione efficiente ed ecologica che consente di azionare la tenda senza bisogno di allacciamento elettrico.**
Il pannello, insieme alla batteria, deve essere installato all'esterno, dove riceve la massima luce solare diretta (facciata, tetto...). Il motore è integrato alla tenda, posizionato nel tubo o nel binario ed è collegato al pannello solare tramite cablaggio*.

*Include un cavo di 50 cm. Può essere completato con una prolunga di 3 m.

B-BOX
OPZIONI

1 LISTINO BASE (INCLUSO NEL PREZZO)

AZIONAMENTO A CATENA



FONDALE NASCOSTO DI Ø20



I tessuti incompatibili con il fondale nascosto verranno forniti per difetto con il fondale Slim 25.

CHILD SAFETY
(SISTEMA DI SICUREZZA INFANTILE)



OPZIONALE: dispositivo di sicurezza Safekids.

COLORI

- Bianco RAL 9016
- Nero RAL 9011
- Griggio RAL 9006
- Marrone RAL 8019
- Ivoire RAL 1013
- Antracite RAL 7016

Il colore dei componenti verrà fornito abbinato al tessuto scelto, in base al criterio di Bandalux

2 OPZIONALE SENZA AUMENTO

NASCOSTO

Ø30



A GOCCIA



Massimo 250 cm di larghezza.

A VISTA

SLIM 25



Massimo 250 cm di larghezza. / Obbligatorio guida per azionamento a arganello e a catena con Redux.

SLIM 35



Mini Plain



Solo per guida oscurante.

Per ulteriori informazioni consultare i dati tecnici.

3 AZIONAMENTI

Arganello (disponibile unicamente con guida aluminio)



FISSO



SMONTABILE

+



CON RINVIO

4 COLLEZIONE AIRPURE®

BANDALUX

airPURE®

TENDE E TENDA TECNICA

TENDE AIRPURE®

- **Collezione Polyscreen® 550 Airpure®** nei colori: Ash, Pearl, White, White Linen e White Pearl.
- **Collezione Mega BO Airpure®** nei colori: Alabaster, Black, Dark Grey e White.

5 SUPPORTI AGGIUNTIVI

B- BOX 65

INST. INTERNA PARETE/SOFFITTO



SOFFITTO RINFORZATO



PARETE RINFORZATA*



B- BOX 85

INST. INTERNA PARETE/SOFFITTO



SOFFITTO RINFORZATO



PARETE RINFORZATA*



B- BOX 100

INST. INTERNA PARETE/SOFFITTO



SOFFITTO RINFORZATO



PARETE RINFORZATA*



B- BOX 136

SOFFITTO*



PARETE*



SUPPORTO DISTANZIATORE DI GUIDA



*Incompatibile con guide in alluminio installate frontalmente.

Per ulteriori informazioni consultare i dati tecnici.

6 OPZIONI DI GUIDA

Guida cavo (interno/esterno)

B-BOX 65
GUIDA CAVO INOX
ø3,2 mm

B-BOX 85 y 100
GUÍA CABLE INOX
Ø3,5 mm

FISSAGGIO A PARETE



FISSAGGIO A PAVIMENTO



B-BOX 136
GUIDAGE CAVO INOX
ø5 mm

FISSAGGIO A PARETE




FISSAGGIO A PAVIMENTO




Guida a U (interno/esterno)

PER AZIONAMENTO A CATENA:


U-201
BASSA



U-301
COMPATTA




U-401
BASSA CLIP




Solo installazione interna.

PER ARGANELLO O MOTORE:

U-302
LUNGA COMPATTA




U-402
LUNGA CLIP



Solo installazione interna.


U-402
LUNGA



Disponibile solo con supporto distanziatore


DOPPIA CADUTA IN UN SOLO CASSONETTO:

KIT GUIDE DOPPIE
KIT U-401 catena
KIT U-302 arganello o motore
KIT U-402 arganello o motore

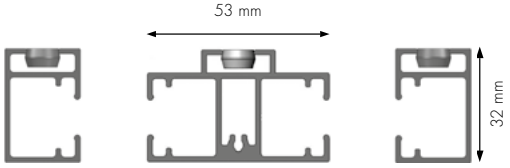


Guida oscurante (esclusiva per installazione interna con fondale Mini Plain)

UO-501



Altezza max. 350 cm.


R2 TELESCOPICA



Altezza max. 350 cm.

DOPPIA CADUTA IN UN SOLO CASONETTO:

KIT GUIDA DOPPIE
KIT guide UO
KIT guide R2

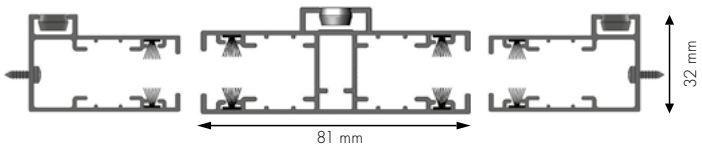

Altezza max 350 cm.

Disponible profilo base para guida oscurante.

7 RIDUZIONE DELLO SFORZO



MECCANISMO
REDUX I



MECCANISMO
REDUX II
(Solo per B-Box 136)



MOLLA ASSISTITA

BANDALUX CONSIGLIA:

MECCANISMO **REDUX** Meccanismo che **allegerisce l'azionamento con una riduzione del peso del 30 %.**

1. Il meccanismo Redux non include finecorsa.
2. Il percorso della catena è pari a tre volte l'altezza della tenda.

Raccomandato a partire da 5 m²
Esempio per una tenda di 3,6x4 m:
- Sensa molla assistita = 4,8 kg
- Con molla assistita = 2,2 kg
(CON finecorsa)

B-BOX
OPZIONI

8 DOPPIE CADUTE



DOPPIA CADUTA
CON TRASMISSIONE



DOPPIA CADUTA
2 azionamenti

1. Fino a un limite di 600 cm.
2. Per ulteriori informazioni consultare i dati tecnici.

9 PROFILO BASE



Compatibile solo con guida oscuranti.

10 ALTRI OPZIONI



SAFEKIDS
(sistema di
sicurezza infantile)



CATENA
METALLICA

Non include tensore catena.



CATENA
TRANSPARENTE




PROFILI
INTERMEDI

1. Solo compatibile per guide U-402 e U-302.
2. Larghezza max. 250 cm.
3. Per ulteriori informazioni consultare i dati tecnici.



PERSONALIZZAZIONE

1. Solo disponibili per installaione interna.
2. Non compatibile per l'opzione Kit Solare.



INSTALLAZIONE
AVVOLGIMENTO
CONTRARIO

Non disponibile a catena. / Disponibile solo con guide. / Non compatibile con l'opzione Kit Solare.

1 AZIONAMENTI E DIMENSIONI MINIME


Azionamento	Modello	Volt (V)	Ø mm	Nm	r.p.m.	Potenza (W)	Amp (A)	Larghezza min. tenda (mm)
CATENA								200[1]
ARGANELLO								400
MOTORE BANDALUX CAVO	VERONA 40 3/30	230	40	3	30	90	0,39	600
	M2 50 6/32	230	50	6	32	120	0,52	640
	M2 50 20/17	230	50	20	17	160	0,70	710
MOTORE BANDALUX RADIO	RADIO BI 25 1,1/40[2]	24	25	1,1	40	11	0,46	610
	R2 40 3/30	230	40	3	30	90	0,39	600
	R2 50 6/32	230	50	6	32	120	0,52	690
	R2 50 20/17	230	50	20	17	160	0,70	690
MOTORE BANDALUX RADIO SILENZIOSO[2]	BI 28 2/28	24	28	2	28	18	0,75	790
MOTORE BANDALUX RADIO BATTERIA SILENZIOSO[2]	RICARICABILE BI 25 1,1/28	12	25	1,1	28	8	0,94	610
	RICARICABILE BI 35 6/24	12	35	6	24	38	3,23	830
	RICARICABILE BI 28 2/28	12	28	2	28	13	1,08	790
	RICARICABILE BI 50 13/11	12	50	13	11	0	3,50	970
MOTORE BANDALUX RADIO SOLARE	KIT STAZIONE SOLARE 40 10/12	12	40	10	12	36	3	620
	KIT STAZIONE SOLARE 50 20/16	12	50	20	16	72	6	670
MOTORE SOMFY® CAVO	ROLL UP 28 0,8/30[2]	24	28	0,8	30	9,6	1,00	410
	MERCURE 40 3/30	230	40	3	30	80	0,35	600
	ARIES 40 SHORT 4/16	230	40	4	16	65	0,28	530
	ARIANE 50 6/32	230	50	6	32	120	0,52	650
	ATLAS 50 15/32	230	50	15	32	240	1,04	730
	MAESTRIA 50 6/17[4]	230	50	6	17	90	0,45	680
	MAESTRIA 50 10/17[4]	230	50	10	17	120	0,50	680
	MAESTRIA 50 15/17[4]	230	50	15	17	140	0,65	730
MOTORE SOMFY® CAVO SILENZIOSO [2]	SONESSE 40 3/30	230	40	3	30	95	0,41	600
	SONESSE 50 6/28	230	50	6	28	146	0,63	730
	SONESSE 50 10/28	230	50	10	28	180	0,78	730
	SONESSE 50 15/17	230	50	15	17	153	0,67	730
MOTORE SOMFY® RTS	ALTUS 40 3/30	230	40	3	30	80	0,35	650
	ALTUS 50 6/32	230	50	6	32	90	0,39	710
	ALTUS 50 15/17	230	50	15	17	140	0,61	710
MOTORE SOMFY® RTS SILENZIOSO[2]	SONESSE 28 LI-ION 1,1/28[1]	12	28	1,1	28	9,6	0,8	44
	SONESSE 30 LI-ION ULTRA 2/28[1]	12	30	2	28	18	1,5	77
	SONESSE 40 3/30	230	40	3	30	95	0,41	640
	SONESSE 50 6/28	230	50	6	28	146	0,63	920
	SONESSE 50 10/28	230	50	10	28	180	0,78	920
	SONESSE 50 15/17	230	50	15	17	153	0,67	920
MOTORE SOMFY® IO	SONESSE 40 3/30	230	40	3	30	95	0,41	690
	SUNEA SCREEN 40 3/30	230	40	3	30	90	0,39	630
	SUNEA SCREEN 50 6/32	230	50	6	32	120	0,52	780
	SUNEA SCREEN 50 15/32	230	50	15	32	240	1,04	800
	SUNILUS 50 40/17	230	50	40	17	270	1,17	870
MOTORE SOMFY® RTS SOLARE [3]	SUNEA 40 6/18	12	40	6	18	24	2,00	700
	SUNEA 40 10/12	12	40	10	12	32	2,67	700

1. Per misure tra 20 cm e 40 cm di larghezza, altezza massima di 150 cm senza guide. Per altezze superiori sono necessarie delle guide. / **2.** Motore compatibile solo per installazione interna. / **3.** Motore solo per installazione esterna./ **4.** Motore con finale de corsa elettronico. / Questi dati sono approssimativi e possono variare a seconda del tessuto.

B-BOX
DATI TECNICI

2 DIMENSIONI DEI CASSONETTI (mm)

B-BOX

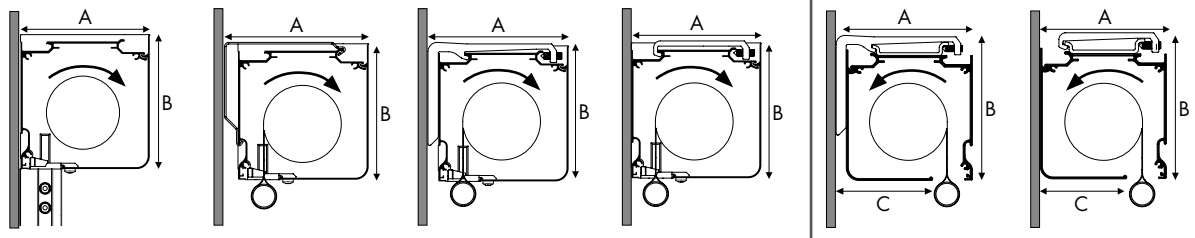


	INSTALLAZIONE NORMALE								INST. IN SENSO CONTRARIO*					
	AUTOPORTANTE		SUPPORTO INTERNO PARETE/SOFFITTO		SUPPORTO RINFORZATO PARETE		SUPPORTO RINFORZATO SOFFITTO		SUPPORTO RINFORZATO PARETE			SUPPORTO RINFORZATO SOFFITTO		
	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	C**	A	B	C**
Q-55	58	59	64	60	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
B-65	67	69	78	73	76	73	67	73	76	79	41	67	78	32
B-85	86	90	97	92	95	92	86	92	95	100	58	86	99	49
B-100	100	104	111	107	109	107	100	107	109	115	73	100	114	65
B-136	136	136	--	--	147	147	136	147	--	--	--	--	--	--

*Installazione in senso contrario: Non disponibile con azionamento a catena. Cassonetto NON ispezionabile..
**Caso più sfavorevole (terminale nascosto da Ø30).

3 NUMERO DI SUPPORTI IN BASE ALLA LARGHEZZA DELLA TENDA

Larghezza tenda Q-BOX	Larghezza tenda B-BOX	N. supporti
L ≤ 147 cm	L ≤ 150 cm	2
147 cm < L ≤ 195 cm	150 cm < L ≤ 250 cm	3
195 cm < L ≤ 220 cm	250 cm < L ≤ 350 cm	4
--	350 cm < L ≤ 450 cm	5
--	450 cm < L	6


4 FONDALI

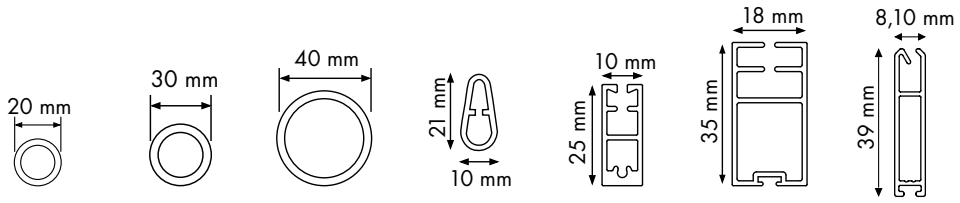

	Ø20	Ø30	Ø40	A GOCCIA	SLIM 25	SLIM 35	MINI PLAIN
B-BOX							
SANS GUIDA	√	√	X	√	√	√	X
GUIDA CAVO	√	√	X	√	√	√	X
GUIDA ALUM. 'U'	√	√	X	X	X	√	X
GUIDA OCCULTANTE	X	X	X	X	X	X	√
LIMITAZIONE	--	--	--	250 cm	250 cm	--	--

5 INSTALLAZIONE SU ASTA PER TENDE E ALTEZZE DI INGOMBRO (mm)

B-BOX




mm	Ø20		Ø30		Ø40		A GOCCIA		SLIM 25		SLIM 35		Mini Plain		Fissaggio guida astina regolabile ø12 mm
	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	
Q-BOX 55	80	100	--	--	--	--	81	100	85	100	96	100	98	80	--
B-BOX 65*	93	120	103	120	--	--	94	120	98	120	109	120	110	110	--
B-BOX 85*	112	140	122	140	--	--	--	--	117	140	128	140	130	130	--
B-BOX 100*	127	160	137	160	--	--	--	--	--	--	143	160	145	150	--
B-BOX 136*	167	205	177	205	--	--	--	--	--	--	183	205	177	195	--

*Dati per supporto rinforzato a soffitto.

6 SPAZIO DI LARGHEZZA TRA IL SUPPORTO E IL TESSUTO (GAP)

B-BOX



A2 lato supporto — A1 lato commando


		SENZA GUIDA	GUIDA CAVO	GUIDA ALUM. U-BASSA	GUIDA ALUM. U-LUNGA
Catena	a1	21 mm(1)	21 mm	23 mm(5)	--
	a2	23 mm	23 mm	23 mm(5)	--
Arganello	a1	33 mm(2)	33 mm(2)	--	33 mm(4)
	a2	23 mm(3)	23 mm(3)	--	28 mm(5)
Motore Ø25	a1	23 mm	23 mm	--	28 mm(5)
	a2	23 mm	23 mm	--	28 mm(5)
Motore Ø40	a1	25 mm	25 mm	--	28 mm(5)
	a2	23 mm	23 mm	--	28 mm(5)
Motore Ø50	a1	26 mm	26 mm	--	28 mm(5)
	a2	23 mm	23 mm	--	28 mm(5)
MOTORE SOLARE	a1	--	31 mm	--	31 mm
	a2	--	23 mm	--	28 mm(5)

(1) Q-BOX 55 = 20 mm. / (2) B-BOX 65 = 27 mm. / (3) B-BOX 65 = 29 mm. / (4) B-BOX 65 = 28 mm. / (5) Dati per fondale Slim 35, per fondale nascosto sottrarre 2 mm.

7 PROFILI INTERMEDI E SUPPORTI DI SEPARAZIONE


DIMENSIONI PROFILI INTERMEDI

L'opzione profili intermedi include 2 profili per altezze inferiori a 2 m, e 4 profili per altezze a partire da 2m. Si installeranno la metà dei profili su ogni lato della tenda.




1. Solo compatibili con guide U-402 e U-302.
2. Larghezza massima 250cm.
3. Incompatibile con azionamento a catena.

SUPPORTO DISTANZIATORE



Solo compatibile con guide U-402 e KIT guide doppie U-402.



Altezza tenda H	N. supporti per guida
H ≤ 150 cm	2
150 cm < H ≤ 250 cm	3
250 cm < H ≤ 300 cm	4
300 cm < H ≤ 400 cm	5


B-BOX
DATI TECNICI

8 AZIONAMENTI

CATENA

AZIONAMENTO A CATENA CON CHILD SAFETY

Il pezzo **Child Safety/Safekids** deve essere ad un'altezza minima di 1,5 m dal paviment.
Per calcolare l'altezza dei comandi.

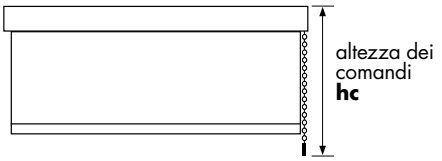

AZIONAMENTO A CATENA SENZA CHILD SAFETY

Se si decide di rinunciare al sistema Child Safety, l'altezza dei comandi è la segue:


Per Q-BOX 55, B-BOX 65, B-BOX 85, B-BOX 100
Calcolo minimo per hc: **H x 0,70**
Per B-BOX 136
Calcolo minimo per hc : **H x 0,90**

Esempio di calcolo		
Altezza tenda **H**	Altezza dei comandi **hc** (minimo)	
	Q-55, B-65, B-85, B-100	B-136
100 cm	70 cm	90 cm
200 cm	140 cm	180 cm
400 cm	280 cm	360 cm

1. L'altezza dei comandi si calcolerà sempre dalla parte più alta della tenda (estremità superiore del supporto) no alla parte inferiore del occo della catena.
2. PPer B-Box Duo verrà fornita per difetto la catena metallica, se desidera la catena plastica lo indichi nel modulo d'ordine o eBa.

ARGANELLO

ALTEZZA DEI COMANDI




Nel monocomando ad arganello, l'altezza dei comandi si interpreta tenendo conto dell'arganello in posizione di azionamento. Se si desidera conoscere la misura con l'arganello aperto, bisognerà aggiungere 14cm..

Altezze dell'arganello consigliate **hc**

100 cm	
120 cm	220 cm
140 cm	240 cm
160 cm	260 cm
180 cm	280 cm
200 cm	300 cm


VARIANTI DI RINVIO

1.1 90 ° HAUT




mm	Q-55	B-65	B-85	B-100	B-136
A	X	13	16	16	16
B	X	22	30	37	51
Cmax	X	265	260	250	230

1.2 90 ° BAS



mm	Q-55	B-65	B-85	B-100	B-136
A	12	13	16	16	16
B	44	49	64	71	85
Cmax	270	265	260	250	230

1.3 45°




mm	Q-55	B-65	B-85	B-100	B-136
A	X	X	16	16	16
B	X	X	64	76	111
Cmax	X	X	180	170	150


9 DOPPIE CADUTE B-BOX

DOPPIA CADUTA CON TRASMISSIONE E UN AZIONAMENTO

Può contenere un supporto intermedio consentendo larghezze superiori al massimo della tenda, fino ad un limite di 6 m.




SENZA GUIDA (interna)



CON GUIDA U DOPPIA (interno/esterno)


Dati per fondali nascosti Ø20 e Ø30.



CON GUIDA OSCURANTE DOPPIA (interno/esterno)


Per azionamento a catena, la largheza massima en doppie cadute non può superare la larghezza massima di una tenda. / Non compatibile con Motore Kit Solare.

DOPPIA CADUTA CON DUE AZIONAMENTI (doppio supporto)




SENZA GUIDA (interna)

Per Q-55 14 mm.



CON GUIDA U DOPPIA (interno/esterno)

Dati per fondali nascosti Ø20 e Ø30.



CON GUIDA OSCURANTE DOPPIA (interno/esterno)

Non compatibile con Motore Kit Solare.