


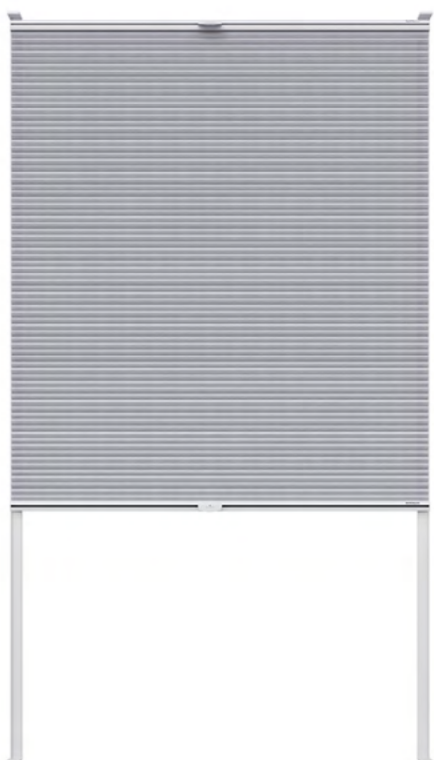

Glass Fit Pleat

Sistema plissettato, con raccolta variabile, integrato in qualsiasi tipo di finestra o porta a vetri.

Larghezza massima 128 x 230 cm

Altezza massima 128 x **230** cm

Colori

 Bianco RAL 9016	 Avorio (RAL 9001)	 Marrone (RAL 8019)
 Grigio (RAL 9006)	 Grigio metallo (DB 703)	 Nero (RAL 9011)

Azionamenti Nappina

Installazione Installazione frontale (Interno del telaio con adesivo sul vetro)

BENEFICI DEL SISTEMA

Glass Fit Pleat

È un sistema autoportante, grazie a due profili in alluminio con biadesivo trasparente ultra resistente alle alte temperature e ai raggi UV (certificato TÜV), per un fissaggio ottimale su finestre e porte, senza forare la carpenteria. Le guide includono anche staffe preinstallate per mantenere tesi i fili guida laterali e per garantire che il tessuto resti teso nella posizione desiderata.

Compatibile con finestre ad anta ribalta (apertura fino a 15°).



Adesivo ultra resistente che non danneggia la superficie

Aderenza perfetta al telaio per finestre e porte a vetri:

- Si integra totalmente alla struttura.
- Senza fori. Senza perforazioni.
- Con adesivo ultra-resistente 3M.



Colori dei profilati

 Bianco
RAL 9016

 Avorio
RAL 9001

 Grigio
RAL 9006

 Marrone
RAL 8019

 Grigio metallo
DB 703

 Nero
RAL 9011

Opzione semi-oscurante

La tenda Glass Fit Pleat può apportare realizzare un oscuramento quasi totale, grazie alla gamma di tessuti blackout, in diversi colori e trame, e al sistema di guide laterali.



Varietà di tessuti. Due soluzioni

Vasta gamma di tessuti con trame, colori e gradi di trasparenza diversi.

TESSUTO PLISSÉ:
Piega da 20 mm.

Disponibile in colori, trame e gradi di trasparenza diversi.

TESSUTO CELL:
Piega da 25 mm.

- Cella interna tipo alveare.
- 100 % di oscuramento.
- Isolamento termico.

GLASS FIT PLEAT

OPZIONI

LISTINO BASE (INCLUSO NEL PREZZO)

PROFILO ADESIVO



NAPPINA



COLORE PROFILATI

☐ Bianco RAL 9016	☐ Marrone RAL 8019
☐ Avorio RAL 9001	☐ Grigio metallo DB 703
☐ Grigio RAL 9006	☐ Nero RAL 9011

⚠ Nel caso in cui non fosse indicato un colore differente sull'ordine o in eBA, sarà scelto per difetto il colore bianco. / Il resto dei componenti verrà fornito abbinato in base al criterio stilistico di Bandalux.

DATI TECNICI


DIMENSIONI MASSIME E MINIME

Azionamento	Larghezza tenda		Altezza tenda		Superficie	Tolleranza ⁽¹⁾
	Massimo	Minimo	Massimo	Minimo	Massimo	% (Larghezza / Altezza)
Nappina	128 cm	25 cm	230 cm	10 cm	3 m²	±0,2% / ±0,5%


⚠ (1) In conformità con la normativa europea EN13120.

SEZIONE E QUOTE DE CASSONETTO, FONDALE E PROFILO


CASSONETTO



FONDALE DI CHIUSURA




PROFILO ANTERIORE ADESIVO



VERIFICA DELLE MISURE (Immagini orientative)

1 Profondità minima 10 mm

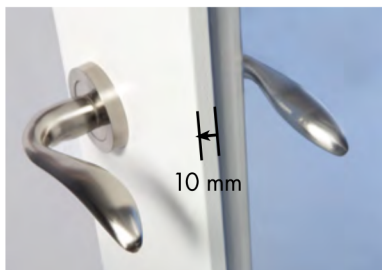


La modanatura deve avere un minimo di 10 mm di larghezza.

2 Se larghezza del giunto ≤ 5 mm :

Larghezza e altezza della tenda = $P - 2$ mm

Il profilo copre il giunto e viene posizionato contro il fermavetro.

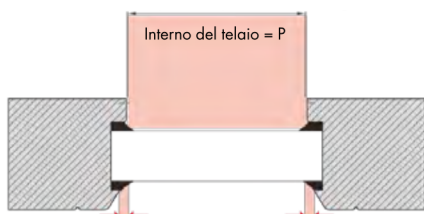


3 Se larghezza del giunto > 5 mm :

Larghezza e altezza della tenda = $C + 7$ mm



MISURAZIONE CORRETTA

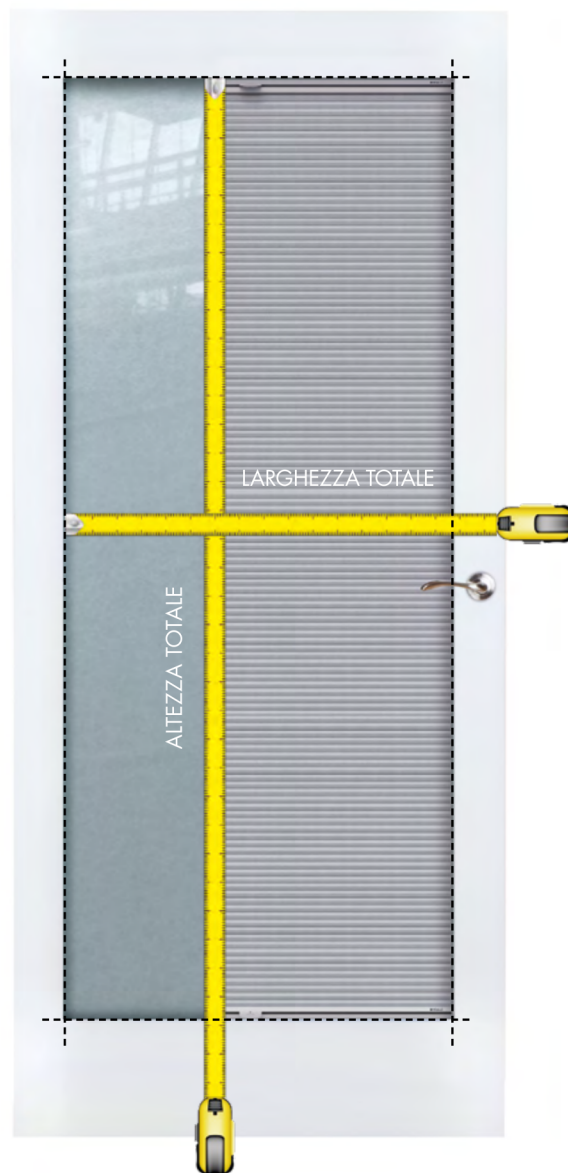

Ordine:

Bandalux consegnerà le tende con le misure fornite dal cliente.