Zen Felt Pod

Zen Felt Pod è un sistema di pareti modulari freestanding realizzato in feltro PET- ReFelt®, sviluppato per incrementare l'isolamento acustico tra le postazioni d'ufficio e garantire un elevato livello di privacy acustica negli ambienti open space. A differenza dei tradizionali pannelli fonoassorbenti, il pannello, dello spessore di 30 mm, integra un'anima in agglomerato ligneo ignifugo traforato che incrementa le prestazioni di fonoisolamento, migliorando l'attenuazione del rumore tra gli ambienti. Il rivestimento su entrambi i lati in feltro PET riciclato conferisce inoltre al sistema proprietà fonoassorbenti, contribuendo alla riduzione della riverberazione ambientale. La combinazione di un'anima ad elevate prestazioni fonoisolanti e di un rivestimento esterno fonoassorbente consente di limitare la propagazione del rumore tra le postazioni e, allo stesso tempo, di controllare le riflessioni sonore all'interno dell'ambiente. La gamma comprende pannelli con altezze di 120, 140, 160 e 180 cm e lunghezze di 20, 40, 60, 80 e 120 cm, disponibili in configurazioni lineari, con elementi ad angolo a 90° ed elementi a 2 e 4 vie, per la realizzazione di postazioni operative, aree lounge e sale meeting. I pannelli sono assemblati mediante un sistema di aggancio con innesto e tirante meccanico a scomparsa, con elementi di connessione completamente nascosti da cover in feltro. Il sistema garantisce un serraggio preciso, un'elevata rigidità strutturale e una finitura priva di elementi di fissaggio a vista. La struttura è completata da piedini d'appoggio posizionati alla base dei pannelli. I pannelli ReFelt® sono 100% riciclabili a fine vita.

Zen Felt Pod is a freestanding modular partition system manufactured from PET felt - ReFelt®, developed to enhance acoustic insulation between workstations and provide a high level of speech privacy in open-plan offices. Unlike conventional sound-absorbing partitions, the 30 mm thick panel incorporates a perforated fire-retardant wood fiberboard core that significantly improves sound insulation performance, increasing acoustic separation between adjacent spaces. The recycled PET felt facing on both sides also provides sound-absorbing properties, helping to reduce reverberation and improve overall acoustic comfort. The combination of a high-performance sound-insulating core and sound-absorbing outer layers reduces noise transfer between workstations while controlling sound reflections within the surrounding environment. The range includes panels with heights of 120, 140, 160, and 180 cm and widths of 20, 40, 60, 80, and 120 cm, available in straight configurations, with 90° corner elements and 2-way and 4-way junction elements for creating workstations, lounge areas, and meeting rooms. Panels are connected using a concealed mechanical locking system with an internal tie rod, while all connection points are completely hidden behind felt covers. The system provides precise panel alignment, high structural rigidity, and a clean finish with no visible fixing elements. The structure is completed by support feet positioned at the base of each panel. ReFelt® panels are 100% recyclable at the end of their life.

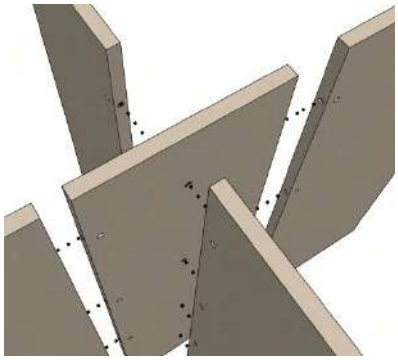


Zen Felt Pod

Zen Felt Pod è un sistema modulare di pannelli feltro PET progettato per creare cluster di lavoro garantendo un efficace isolamento acustico per attività che richiedono concentrazione, riservatezza e comfort. Il sistema consente di configurare postazioni operative, aree d'attesa, spazi meeting e zone collaborative, adattandosi facilmente alle diverse esigenze.

Zen Felt Pod is a modular system of PET felt panels designed to create functional work clusters while providing effective acoustic screening for activities that require concentration, privacy, and comfort. The system enables the configuration of individual workstations, waiting areas, meeting spaces, and collaborative environments, offering the flexibility to adapt to a wide variety of workplace re uirements.





PANNELLO FELTRO POD 3/4 VIE
3/4-way pod felt panel



I pannelli sono disponibili in diverse altezze e lunghezze e possono essere assemblati mediante un sistema di giunzioni meccaniche integrate, che consente la realizzazione di configurazioni lineari, angolari e multidirezionali, garantendo continuità estetica, stabilità strutturale e massima flessibilità progettuale.

Panels are available in a range of heights and widths and can be connected using concealed mechanical joining elements, enabling the creation of linear, corner, and multi-directional configurations while ensuring visual continuity, structural stability, and maximum design flexibility.

Zen Felt Pod

I pannelli lineari e angolari Zen Felt Pod possono essere accoppiati per creare cluster freestanding, integrati con piedini a pavimento e configurabili come piccole aree meeting.

Linear and corner Zen Felt Pod panels can be combined to form freestanding clusters, supported by integrated floor feet and configurable to define compact meeting areas.





PANNELLO FELTRO POD ANGOLARE
Corner felt panel

Zen Felt Pod

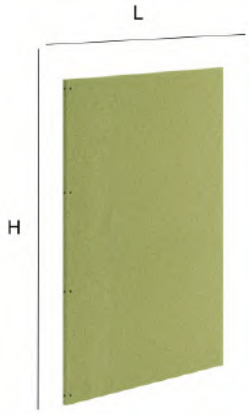
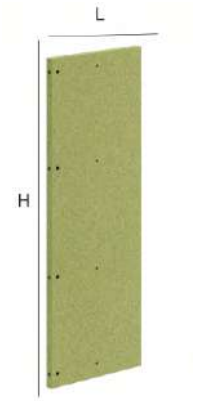
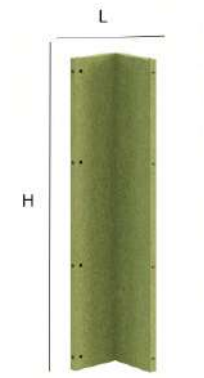


ZEN FELT POD PANNELLI
Zen Felt Pod Panels

DESCRIZIONE description	CODICE code	DIMENSIONI cm dimensions	KG	M² area sing. pannello single panel area	M³	COLLI pcs		CODICE FINITURA (*) finish code (*)
PANNELLO FELTRO POD pod felt panel 								
	ZFP20120****	L./W.20,5 x H.120 x P./D.3	4	0,246	0,01	1		
	ZFP40120****	L./W.40 x H.120 x P./D.3	7,8	0,246	0,01	1		
	ZFP60120****	L./W.60 x H.120 x P./D.3	11,7	0,246	0,02	1		
	ZFP80120****	L./W.80 x H.120 x P./D.3	15,6	0,246	0,02	1		
	ZFP12120****	L./W.120 x H.120 x P./D.3	23,4	0,246	0,04	1		
PANNELLO FELTRO POD pod felt panel 								
	ZFP20140****	L./W.20,5 x H.140 x P./D.3	4,67	0,287	0,01	1		
	ZFP40140****	L./W.40 x H.140 x P./D.3	9,1	0,287	0,01	1		
	ZFP60140****	L./W.60 x H.140 x P./D.3	13,65	0,287	0,02	1		
	ZFP80140****	L./W.80 x H.140 x P./D.3	18,2	0,287	0,03	1		
	ZFP12140****	L./W.120 x H.140 x P./D.3	27,3	0,287	0,04	1		
PANNELLO FELTRO POD pod felt panel 								
	ZFP20160****	L./W.20,5 x H.160 x P./D.3	5,33	0,328	0,01	1		
	ZFP40160****	L./W.40 x H.160 x P./D.3	10,4	0,328	0,02	1		
	ZFP60160****	L./W.60 x H.160 x P./D.3	15,6	0,328	0,02	1		
	ZFP80160****	L./W.80 x H.160 x P./D.3	20,8	0,328	0,03	1		
	ZFP12160****	L./W.120 x H.160 x P./D.3	31,2	0,328	0,05	1		

(*)	colore feltro	felt color
F100	rosso	red
F200	grigio chiaro	light grey
F300	antracite	anthracite
F400	blu	blue
F500	grigio	grey
F600	celeste	light blue
F700	verde	green
F800	beige	beige

ZEN FELT POD PANNELLI
Zen Felt Pod Panels

DESCRIZIONE description	CODICE code	DIMENSIONI cm dimensions	KG	M² area sing. pannello single panel area	M³	COLLI pcs		CODICE FINITURA (*) finish code (*)
PANNELLO FELTRO POD pod felt panel  								
	ZFP20180****	L./W.20,5 x H.180 x P./D.3	6	0,369	0,01	1		
	ZFP40180****	L./W.40 x H.180 x P./D.3	11,7	0,369	0,02	1		
	ZFP60180****	L./W.60 x H.180 x P./D.3	17,55	0,369	0,03	1		
	ZFP80180****	L./W.80 x H.180 x P./D.3	23,4	0,369	0,04	1		
	ZFP12180****	L./W.120 x H.180 x P./D.3	35,1	0,369	0,05	1		
PANNELLO FELTRO POD 3/4 VIE 3/4-way pod felt panel  								
	ZFP44120****	L./W.44 x H.120 x P./D.3	8,58	0,528	0,01	1		
	ZFP44140****	L./W.44 x H.140 x P./D.3	10,01	0,528	0,02	1		
	ZFP44160****	L./W.44 x H.160 x P./D.3	11,44	0,528	0,02	1		
	ZFP44180****	L./W.44 x H.180 x P./D.3	12,87	0,528	0,02	1		
PANNELLO FELTRO POD ANGOLARE corner felt panel  								
	ZFPA2120****	L./W.23,5 x H.120 x P./D.3	9,17	0,282	0,07	1		
	ZFPA2140****	L./W.23,5 x H.140 x P./D.3	10,7	0,282	0,08	1		
	ZFPA2160****	L./W.23,5 x H.160 x P./D.3	12,22	0,282	0,09	1		
	ZFPA2180****	L./W.23,5 x H.180 x P./D.3	13,75	0,282	0,10	1		

(*)	colore feltro	felt color
F100	rosso	red
F200	grigio chiaro	light grey
F300	antracite	anthracite
F400	blu	blue
F500	grigio	grey
F600	celeste	light blue
F700	verde	green
F800	beige	beige

DESCRIZIONI TECNICHE / *TECHNICAL FEATURES*

CARATTERISTICHE TECNICHE PANNELLO IN FELTRO PET
Il feltro PET è un materiale costituito da fibre di poliestere ottenute mediante processo di agugliatura meccanica.

ZEN WALL DECOR, ZEN FELT CUT: I pannelli in feltro PET sono composti al 100% di poliestere (±5%), hanno uno spessore di 8 mm ed una densità di 200 (Kg/m3) ±10%. 100% riciclabile a fine vita. Le decorazioni sono realizzate tramite lavorazioni di taglio CNC.

SUPPORTI ZEN FELT CUT: I morsetti per l'installazione sospesa senza telaio sono realizzati in acciaio cromato di prima qualità mentre i cavi di sostegno anch'essi in acciaio hanno un diametro di 1 mm.

ZEN FELT CLOUD: il telaio di sostegno è realizzato in lamiera di acciaio di spessore 8/10 e verniciato a polveri elettrostatiche di resine epossipoliestere, previo trattamento di fosfosgrassaggio. Il telaio presenta dei ganci a cui appendere i pannelli in feltro che presentano occhielli tagliati CNC. I pannelli in feltro PET sono composti al 100% di poliestere (±5%), hanno uno spessore di 8 mm ed una densità di 200 (Kg/m3) ±10%. 100% riciclabile a fine vita.

ZEN FELT WALL PAPER: I pannelli in feltro PET sono composti al 100% di poliestere (±5%), hanno uno spessore di 8 mm ed una densità di 200 (Kg/m3) ±10%. 100% riciclabile a fine vita. Le decorazioni sono realizzate tramite incisione laser.

ZEN FELT DESKING: I pannelli in feltro PET sono composti al 100% di poliestere (±5%), hanno uno spessore di 18 mm ed una densità di 178 (Kg/m3) ±10%. 100% riciclabile a fine vita. Nella parte inferiore sono presenti fori per l'inserimento dei supporti desking.

SUPPORTI ZEN FELT DESKING: sono realizzati con tubo Ø10 mm saldato al supporto in lamiera d'acciaio pressopiegato. Verniciati a polveri elettrostatiche di resine epossipoliestere, previo trattamento di fosfosgrassaggio

ACCESSORI DESKING: sono realizzati in lamiera d'acciaio 10/10 pressopiegata con tagli ed incisioni al laser e Verniciato a polveri elettrostatiche di resine epossipoliestere, previo trattamento di fosfosgrassaggio.

ZEN FELT POD: I pannelli sono composti da un'anima in LPL ignifugo traforato, spessore 25 mm e rivestiti in feltro PET composto al 100% di poliestere (±5%), con spessore di 6.2 mm ed una densità di 129 (Kg/ m3) ±10%. 100% riciclabile a fine vita. La connessione dei pannelli avviene meccanicamente, tramite -barilotto- bussola-grano.

TECHNICAL FEATURES PANNELLO PET FELT PANEL
PET Felt is a material manufactured from mechanically needle-punched polyester fibers.

ZEN WALL DECOR, ZEN FELT CUT: *The PET felt panels are manufactured from 100% polyester (±5%), with a thickness of 8 mm and a density of 200 kg/m³ (±10%). The material is 100% recyclable at the end of its service life. Decorative patterns are produced using CNC cutting technology.*

ZEN FELT CUT SUPPORTS: *The frameless suspension clamps are manufactured from premium chrome-plated steel, while the suspension cables, also made of steel, have a diameter of 1 mm.*

ZEN FELT CLOUD: *The supporting frame is manufactured from 0.8 mm thick sheet steel and finished with an epoxy-polyester electrostatic powder coating following a phospho-degreasing surface treatment. The frame is equipped with hooks for suspending the felt panels, which feature CNC-cut eyelets. The PET felt panels are manufactured from 100% polyester (±5%), with a thickness of 8 mm and a density of 200 kg/m³ (±10%). The material is 100% recyclable at the end of its service life.*

ZEN FELT WALL PAPER: *The PET felt panels are manufactured from 100% polyester (±5%), with a thickness of 8 mm and a density of 200 kg/m³ (±10%). The material is 100% recyclable at the end of its service life. Decorative patterns are produced by laser engraving.*

ZEN FELT DESKING: *The PET felt panels are manufactured from 100% polyester (±5%), with a thickness of 18 mm and a density of 178 kg/m³ (±10%). The material is 100% recyclable at the end of its service life. The underside of each panel is provided with pre-machined holes for the installation of the desking supports.*

ZEN FELT DESKING SUPPORTS: *The supports are manufactured from Ø10 mm steel tube welded to a press-braked sheet steel bracket. They are finished with an epoxy-polyester electrostatic powder coating following a phospho-degreasing surface treatment.*

ZEN FELT DESKING ACCESSORIES: *The accessories are manufactured from 1.0 mm press-braked sheet steel, laser cut and laser engraved, and finished with an epoxy-polyester electrostatic powder coating following a phospho-degreasing surface treatment.*

ZEN FELT POD: *The panels consist of a 25 mm perforated fire-retardant LPL core, clad with the PET felt panels 100% polyester felt (±5%), with a thickness of 6.2 mm and a density of 129 kg/m³ (±10%). The PET felt covering is 100% recyclable at the end of its service life. The panels are mechanically connected using a barrel nut, threaded sleeve, and grub screw fastening system.*

CARTELLA COLORI FELTRO
felt sample card



grigio chiaro
light grey



grigio
grey



rosso
red



blu
blue



celeste
light blue



antracite
anthracite



beige
beige



verde
green

CARTELLA COLORI METALLI
metal sample color



bianco *white*
RAL 90 16



grigio *grey*
RAL 7035



antracite *anthracite*
RAL 7016

I codici colori dei metalli corrispondono alle codifiche RAL standard internazionali. Altri colori RAL sono disponibili su richiesta con un sovrapprezzo del 10% e 50€ di contributo a colore previsti per ogni cambio colore.
The color codes of our metal match with International Standard RAL. Other RAL colors are available on demand with 10% surcharge and a €50 fee per color for each color change.