Zen Felt Wall Decor

Zen Felt Wall Decor è un rivestimento murale fonoassorbente e decorativo realizzato in feltro PET- ReFelt® dello spessore di 8 mm. Le superfici sono lavorate mediante incisione CNC, che consente di ottenere texture tridimensionali con elevata precisione e uniformità.
I pannelli sono forniti nel formato H 280 × L 120 cm e possono essere tagliati in opera per adeguarsi alle dimensioni della parete. L'installazione avviene mediante incollaggio diretto alla parete con colla a presa rapida (non inclusa), garantendo un fissaggio semplice, rapido e privo di sistemi di ancoraggio a vista.
Il sistema è disponibile in tre lavorazioni superficiali: Millerighe, Curva e Onda, e nelle versioni monocromatica e bicromatica. Nella versione bicromatica è possibile selezionare un colore per il fondo del pannello e un secondo colore per le parti in rilievo ottenute mediante lavorazione CNC. Il contrasto cromatico tra i due livelli accentua la tridimensionalità della superficie, aumentando la profondità visiva e valorizzando il disegno decorativo.
Zen Felt Wall Decor contribuisce al miglioramento del comfort acustico degli ambienti e rappresenta una soluzione per il rivestimento di pareti in uffici, spazi commerciali, ambienti hospitality e aree collettive, integrando prestazioni acustiche e finitura decorativa in un unico elemento. I pannelli ReFelt® sono 100% riciclabili a fine vita.


Zen Felt Wall Decor is a sound-absorbing decorative wall cladding product manufactured from 8 mm thick PET felt- ReFelt®.
The panel surfaces are CNC-machined to create three-dimensional textures with a high level of precision and consistent surface quality.
The panels are supplied in a H 280 × W 120 cm format.
The panels can be installed on the wall using a construction degree adhesive (not included) and can be easily cut and shaped on site to suit the dimensions of the wall.
The system is available in three surface patterns: Fluted, Curve, and Wave, and in both single-colour and two-colours versions. In the two-colours version, one colour is selected for the panel background and a second colour for the raised areas created by the CNC machining process. The contrast between the two colours enhances the three-dimensional appearance of the surface, creating greater visual depth and emphasizing the decorative pattern.
Zen Felt Wall Decor is suitable for offices, commercial spaces, hospitality environments, and contract interiors, where it improves acoustic comfort while combining sound-absorbing performance with a refined decorative wall finish. ReFelt® panels are 100% recyclable at the end of their life.



Zen Felt Wall Decor

La composizione illustrata a lato è realizzata con i pannelli Wall Decor Curva DX (ZFWC12DX) e Wall Decor Curva SX (ZFWC12SX), installati a parete. Disponibile nelle versioni monocromatica o bicromatica.


Configuration created using Wall Decor Curva Right (ZFWC12DX) and Wall Decor Curva Left (ZFWC12SX) panels, wall-mounted. Available in monochromatic or two-tone versions.

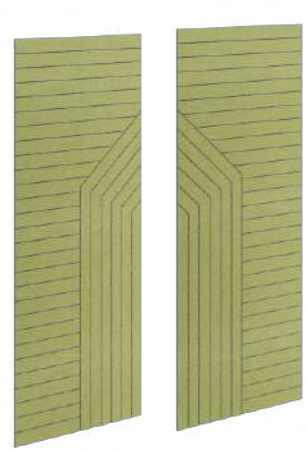



Composizione realizzata con due pannelli Wall Decor Curva DX (ZFWC12DX), di cui uno ruotato di 180°, installati a parete.
Disponibile nelle versioni monocromatica o bicromatica.
Wall-mounted configuration featuring two Wall Decor Curva Right (ZFWC12DX) panels, with one panel rotated 180° to create an alternative composition. Available in monochromatic or two-tone finishes.



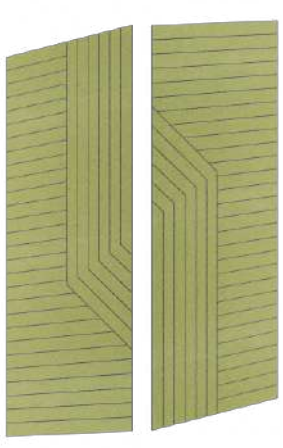

Zen Felt Wall Decor

Composizione realizzata con il pannello Wall Decor Millerighe (ZFWM1228), installato a parete. Disponibile nelle versioni monocromatica o bicromatica.

Wall-mounted configuration featuring the Wall Decor Millerighe panel (ZFWM1228). Available in monochromatic or two-tone finishes.









I pannelli Wall Decor sono disponibili nel formato H 280 × L 120 cm, con spessore di 8 mm. Possono essere tagliati direttamente in fase di installazione e vengono fissati a parete mediante adesivo di montaggio ad alta presa iniziale (non inclusa).
Pannello Wall Decor Onda (ZFWO1228) installato a parete. Disponibile nelle versioni monocromatica o bicromatica.

Wall Decor panels are supplied in a standard size of H 280 × W 120 cm with an 8 mm thickness. They can be cut on-site during installation and are wall-mounted using a high initial grab construction adhesive (not included).
Wall-mounted Wall Decor Onda panel (ZFWO1228). Available in monochromatic or two-tone finishes.

PANNELLI ZEN FELT WALL DECOR
Zen felt wall decor panels

DESCRIZIONE description	CODICE code	DIMENSIONI cm dimensions	KG	M² area sing. pannello single panel area	M³	COLLI pcs	
PANNELLO FELTRO MILLERIGHE fluted felt panel 	ZFWM1228**yy	L./W.120 x H.280 x P./D.0,8	5,5	3,36	0,034	1	
PANNELLO FELTRO CURVA DX right curve felt panel 	ZFWC12DX**yy	L./W.120 x H.280 x P./D.0,8	5,5	3,36	0,034	1	
PANNELLO FELTRO CURVA SX left curve felt panel 	ZFWC12SX**yy	L./W.120 x H.280 x P./D.0,8	5,5	3,36	0,034	1	
PANNELLO FELTRO ONDA wave felt panel 	ZFWO1228**yy	L./W.120 x H.280 x P./D.0,8	5,5	3,36	0,034	1	

CODICE FINITURA (*) finish code (*)

(*)	colore fondo	back color
F1	rosso	red
F2	grigio chiaro	light grey
F3	antracite	anthracite
F4	blu	blue
F5	grigio	grey
F6	celeste	light blue
F7	verde	green
F8	beige	beige

(y)	colore top	top color
F1	rosso	red
F2	grigio chiaro	light grey
F3	antracite	anthracite
F4	blu	blue
F5	grigio	grey
F6	celeste	light blue
F7	verde	green
F8	beige	beige

I pannelli in feltro possono essere applicati alla parete con collanti (esempio adesivo di montaggio ad alta presa iniziale). Non inclusa
Felt panels can be wall mounted with adhesives (e.g. high initial grab mounting adhesive). Not included

DESCRIZIONI TECNICHE / *TECHNICAL FEATURES*

CARATTERISTICHE TECNICHE PANNELLO IN FELTRO PET
Il feltro PET è un materiale costituito da fibre di poliestere ottenute mediante processo di agugliatura meccanica.

ZEN WALL DECOR, ZEN FELT CUT: I pannelli in feltro PET sono composti al 100% di poliestere (±5%), hanno uno spessore di 8 mm ed una densità di 200 (Kg/m3) ±10%. 100% riciclabile a fine vita. Le decorazioni sono realizzate tramite lavorazioni di taglio CNC.

SUPPORTI ZEN FELT CUT: I morsetti per l'installazione sospesa senza telaio sono realizzati in acciaio cromato di prima qualità mentre i cavi di sostegno anch'essi in acciaio hanno un diametro di 1 mm.

ZEN FELT CLOUD: il telaio di sostegno è realizzato in lamiera di acciaio di spessore 8/10 e verniciato a polveri elettrostatiche di resine epossipoliestere, previo trattamento di fosfosgrassaggio. Il telaio presenta dei ganci a cui appendere i pannelli in feltro che presentano occhielli tagliati CNC. I pannelli in feltro PET sono composti al 100% di poliestere (±5%), hanno uno spessore di 8 mm ed una densità di 200 (Kg/m3) ±10%. 100% riciclabile a fine vita.

ZEN FELT WALL PAPER: I pannelli in feltro PET sono composti al 100% di poliestere (±5%), hanno uno spessore di 8 mm ed una densità di 200 (Kg/m3) ±10%. 100% riciclabile a fine vita. Le decorazioni sono realizzate tramite incisione laser.

ZEN FELT DESKING: I pannelli in feltro PET sono composti al 100% di poliestere (±5%), hanno uno spessore di 18 mm ed una densità di 178 (Kg/m3) ±10%. 100% riciclabile a fine vita. Nella parte inferiore sono presenti fori per l'inserimento dei supporti desking.

SUPPORTI ZEN FELT DESKING: sono realizzati con tubo Ø10 mm saldato al supporto in lamiera d'acciaio pressopiegato. Verniciati a polveri elettrostatiche di resine epossipoliestere, previo trattamento di fosfosgrassaggio

ACCESSORI DESKING: sono realizzati in lamiera d'acciaio 10/10 pressopiegata con tagli ed incisioni al laser e Verniciato a polveri elettrostatiche di resine epossipoliestere, previo trattamento di fosfosgrassaggio.

ZEN FELT POD: I pannelli sono composti da un'anima in LPL ignifugo traforato, spessore 25 mm e rivestiti in feltro PET composto al 100% di poliestere (±5%), con spessore di 6.2 mm ed una densità di 129 (Kg/ m3) ±10%. 100% riciclabile a fine vita. La connessione dei pannelli avviene meccanicamente, tramite -barilotto- bussola-grano.

TECHNICAL FEATURES PANNELLO PET FELT PANEL
PET Felt is a material manufactured from mechanically needle-punched polyester fibers.

ZEN WALL DECOR, ZEN FELT CUT: *The PET felt panels are manufactured from 100% polyester (±5%), with a thickness of 8 mm and a density of 200 kg/m³ (±10%). The material is 100% recyclable at the end of its service life. Decorative patterns are produced using CNC cutting technology.*

ZEN FELT CUT SUPPORTS: *The frameless suspension clamps are manufactured from premium chrome-plated steel, while the suspension cables, also made of steel, have a diameter of 1 mm.*

ZEN FELT CLOUD: *The supporting frame is manufactured from 0.8 mm thick sheet steel and finished with an epoxy-polyester electrostatic powder coating following a phospho-degreasing surface treatment. The frame is equipped with hooks for suspending the felt panels, which feature CNC-cut eyelets. The PET felt panels are manufactured from 100% polyester (±5%), with a thickness of 8 mm and a density of 200 kg/m³ (±10%). The material is 100% recyclable at the end of its service life.*

ZEN FELT WALL PAPER: *The PET felt panels are manufactured from 100% polyester (±5%), with a thickness of 8 mm and a density of 200 kg/m³ (±10%). The material is 100% recyclable at the end of its service life. Decorative patterns are produced by laser engraving.*

ZEN FELT DESKING: *The PET felt panels are manufactured from 100% polyester (±5%), with a thickness of 18 mm and a density of 178 kg/m³ (±10%). The material is 100% recyclable at the end of its service life. The underside of each panel is provided with pre-machined holes for the installation of the desking supports.*

ZEN FELT DESKING SUPPORTS: *The supports are manufactured from Ø10 mm steel tube welded to a press-braked sheet steel bracket. They are finished with an epoxy-polyester electrostatic powder coating following a phospho-degreasing surface treatment.*

ZEN FELT DESKING ACCESSORIES: *The accessories are manufactured from 1.0 mm press-braked sheet steel, laser cut and laser engraved, and finished with an epoxy-polyester electrostatic powder coating following a phospho-degreasing surface treatment.*

ZEN FELT POD: *The panels consist of a 25 mm perforated fire-retardant LPL core, clad with the PET felt panels 100% polyester felt (±5%), with a thickness of 6.2 mm and a density of 129 kg/m³ (±10%). The PET felt covering is 100% recyclable at the end of its service life. The panels are mechanically connected using a barrel nut, threaded sleeve, and grub screw fastening system.*

CARTELLA COLORI FELTRO
felt sample card



grigio chiaro
light grey



grigio
grey



rosso
red



blu
blue



celeste
light blue



antracite
anthracite



beige
beige



verde
green

CARTELLA COLORI METALLI
metal sample color



bianco *white*
RAL 90 16



grigio *grey*
RAL 7035



antracite *anthracite*
RAL 7016

I codici colori dei metalli corrispondono alle codifiche RAL standard internazionali. Altri colori RAL sono disponibili su richiesta con un sovrapprezzo del 10% e 50€ di contributo a colore previsti per ogni cambio colore.
The color codes of our metal match with International Standard RAL. Other RAL colors are available on demand with 10% surcharge and a €50 fee per color for each color change.