SABREE

Tavolo e tavolo modulare
con piano ovale



CARATTERISTICHE TECNICHE

design M. Armani

basi	La base è realizzata in polietilene verniciato opaco. È caratterizzata da una geometria ondulata con andamento fluido e continuo Ø 50 cm. All'interno sono presenti 8 zavorre in cemento a forma di semicerchio (dimensioni: L. 37,5 cm, H. 10 cm, P. 18,75 cm) dal peso di 12,3 kg ciascuna. La struttura non prevede piedini di regolazione, ma è dotata di feltri posizionati sulla parte inferiore per proteggere la superficie di appoggio a pavimento.
piano	melaminico: in truciolare sp. 12 mm (densità 720 kg/m^3, emissione di formaldeide conforme al Reg. UE 2023/1464 e a EPA TSCA Title VI), nobilitato con resine melaminiche antiriflesso e bordato in ABS (sp. 2 mm con spigoli raggiati). É dotato di sottopiano circolare in melaminico sp. 25 mm che ne consente il fissaggio alla base.
	mdf verniciato opaco: in mdf sp. 25 mm (densità 830 kg/m^3, emissione di formaldeide conforme al Reg. UE 2023/1464 e a EPA TSCA Title VI), verniciato a polveri con finitura opaca, con raggiatura 40 mm. É dotato di sottopiano in melaminico, sp. 25 mm, che consente il fissaggio alla base.
	vetro ondulato verniciato lato inferiore: vetro extrachiaro sp. 12 mm, temprato secondo norma EN 12150 con bordi raggiati, verniciato con tinte all'acqua sul lato inferiore. É dotato di sottopiano in melaminico, sp. 25 mm, che consente il fissaggio alla base.
	legno: sp. 50 mm, realizzato in mdf (densità 830 kg/m^3, emissione di formaldeide conforme al Reg. UE 2023/1464 e a EPA TSCA Title VI), con raggiatura 48 mm, placcato ambo i lati con impiallacciatura di legno naturale mediante pressa a membrana. Le superfici sono tinte a base acrilica. É dotato di una piastra circolare in lamiera d'acciaio sp. 0,5 mm che ne consente il fissaggio alla base.
piano con passacavi centrale **MV + ELE** **W + ELE**	Il piano presenta un tappo passacavi centrale ispezionabile con diametro Ø 28 cm, realizzato nello stesso materiale e spessore del piano, mantenendo la continuità della venatura o della texture superficiale. Il bordo esterno del tappo e la corrispondente sede sul piano sono lavorati con una svasatura a 45°. La tolleranza di accoppiamento tra il profilo inclinato del tappo e quello della sede è calibrata per lasciare una luce costante di 14 mm per il passaggio dei cavi.
	mdf verniciato opaco (**MV + ELE**): in mdf sp. 25 mm (densità 830 kg/m^3, emissione di formaldeide conforme al Reg. UE 2023/1464 e a EPA TSCA Title VI), verniciato a polveri con finitura opaca, con raggiatura 40 mm. É dotato di sottopiano in melaminico, sp. 25 mm, che consente il fissaggio alla base.
	legno (**W + ELE**): sp. 50 mm, realizzato in mdf (densità 830 kg/m^3, emissione di formaldeide conforme al Reg. UE 2023/1464 e a EPA TSCA Title VI), con raggiatura 48 mm, placcato ambo i lati con impiallacciatura di legno naturale mediante pressa a membrana. Le superfici sono tinte a base acrilica. É dotato di una piastra circolare in lamiera d'acciaio sp. 0,5 mm che ne consente il fissaggio alla base
	All'interno della base del tavolo viene integrato un pannello circolare in truciolare sp. 18 mm (Ø 35,5 cm) (densità 720 kg/m^3, emissione di formaldeide conforme al Reg. UE 2023/1464 e a EPA TSCA Title VI), nobilitato con resine melaminiche antiriflesso. Questo pannello tecnico interno è appositamente lavorato e forato (Ø 6 cm) per ospitare la configurazione e l'alloggiamento a scomparsa di un massimo di 6 moduli VERSADOT.

dimensioni tavolo con piano ovale (in cm)

melaminico

L	P	H
240	120	74
280	120	74

mdf verniciato opaco

L	P	H
240	120	75
278	120	75

vetro ondulato verniciato lato inferiore

L	P	H
240	120	74
280	120	74

legno

L	P	H
240	120	75
280	120	75

dimensioni tavolo modulare con piano ovale (in cm)

melaminico

L	P	H
320	120	74

mdf verniciato opaco

L	P	H
320	120	75

legno

L	P	H
320	120	75

dimensioni elemento intermedio per tavolo modulare (in cm)

melaminico

L	P	H
120	120	74

mdf verniciato opaco

L	P	H
120	120	75

legno

L	P	H
120	120	75

finitura base

polietilene verniciata opaca

- CNBI Bianco
- CNAV Avorio chiaro
- CNDO Arancio polvere
- CNSG Grigio pietra
- CNAT Antracite

finitura piano

melaminico

- MBI Bianco
- MTR Tortora
- MCE Cemento
- MOB Olmo chiaro
- MRO Rovere
- MNC Noce
- MFN Frassino nero
- MNV Nero velluto

mdf verniciato opaco

- MVDO Arancio polvere
- MVCD Grigio corda

vetro ondulato verniciato lato inferiore (solo per tavolo L. 240-280 cm)

- VIAV Avorio chiaro
- VINE Nero

legno

- WFC Frassino tinto rovere
- WFD Frassino tinto arancio polvere
- WFN Frassino nero

OPTIONAL

vasca cablaggio

in lamiera d'acciaio sp. 1,5 mm, piegata e verniciata con polveri epossidiche con finitura goffrata nera.
Dimensioni L. 60/80/100 cm P. 19,5 cm H. 7 cm


elettrificazione

è possibile dotare il tavolo riunione con la seguente elettrificazione:
VERSALIFT solo per piani in melaminico
VERSADOT solo per piani melaminici o con passacavi centrale (**MV + ELE, W + ELE**)
Presa per 2 USB "Type C" max. 100 W solo ricarica con alimentatore universale 110-240V AC 50/60 Hz (spina EU/UK/US inclusa)
(per maggiori specifiche fare riferimento alla sezione dedicata all'elettrificazione)

ABACO | Tavolo


Piano ovale in melaminico

M

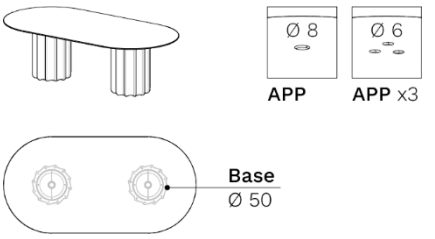


Piano ovale in mdf verniciato opaco

MV




Piano ovale in mdf verniciato opaco con passacavi centrale

MV + ELE




Piano ovale in vetro ondulato verniciato lato inferiore

VI




Piano ovale in legno

W



Piano ovale in legno con passacavi centrale


W + ELE



ABACO | Tavolo modulare


Piano ovale in melaminico

M

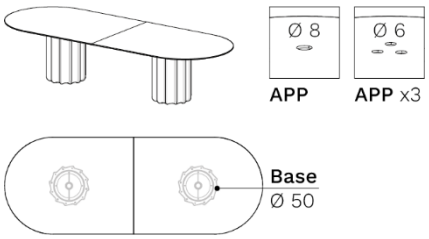


Piano ovale in mdf verniciato opaco

MV




Piano ovale in mdf verniciato opaco con passacavi centrale

MV + ELE




Piano ovale in legno

W



Piano ovale in legno con passacavi centrale


W + ELE



Elemento intermedio per tavolo modulare


Piano in melaminico

M

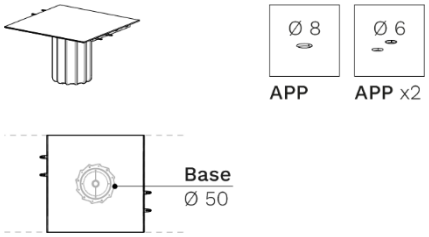


Piano in mdf verniciato opaco

MV




Piano in mdf verniciato opaco con passacavi centrale

MV + ELE




Piano in legno

W



Piano in legno con passacavi centrale

W + ELE




ABACO | OPTIONAL


vasca cablaggio




VERSALIFT | 2 x POWER (Schuko max. 3,4 - US max. 1,8 KW) - 1 x USB “Type A” + 1 x USB “Type C”, max. 15 W solo ricarica




VERSALIFT | 2 x POWER (UK) max. 2,8 KW



VERSALIFT | 1 x POWER (UK) max. 2,8 KW - 1 x USB “Type A” + 1 x USB “Type C”, max. 15 W solo ricarica



VERSADOT | 1 x POWER (DE max. 3,4 KW - UK max. 2,8 KW - UNIV max. 3,4 KW)



VERSADOT | 1 x USB “Type A” + 1 x USB “Type C”, max. 12 W solo ricarica



Presa per 2 USB “Type C” max. 100 W solo ricarica con alimentatore

