

CLASS

Sistema di installazione rapida e facile, azionamento a catena con uscita orientabile. Grazie al meccanismo integrato e compatto è ideale per superfici di piccole dimensioni.



COLORI DISPONIBILI



AZIONAMENTI



LARGHEZZA MASSIMA

180 x 220 cm

ALTEZZA MASSIMA

160 x **250** cm

📌 Consultare 'Limiti di confezione' in Area Pro.

CLASS

PRESENTAZIONE PRODOTTO

Nuovi colori

Mustard, Pistacho, Sage e Wine sono i quattro nuovi colori che completano la Gamma.

Ideale per gli ambienti in cui il colore gioca un ruolo predominante nella decorazione delle stanze, così come negli spazi cromatici dove tutti gli elementi si combinano tra loro.



Facile installazione

Il sistema è stato concepito per garantire una semplice installazione della tenda. Sicuro e bello allo stesso tempo, con le viti nascoste alla vista.



Sicurezza infantile

Quando si seleziona un azionamento a catena o corda, viene incluso in automatico il sistema di sicurezza per bambini, al fine di evitare possibili grovigli.

Safekids

La Soluzione di sicurezza per bambini sviluppata da Bandalux. Non può essere smontato o manomesso e garantisce che la catena o la corda non si separi dal muro.



Child Safety

È il dispositivo di sicurezza standard dal mercato.



Concludi la configurazione con il fondale più adatto

La tenda a rullo Class offre due tipi di fondale: Visto Slim 25 e Oculto a Goccia.



Slim 25



Goccia

Guide per un fissaggio perfetto

Se vuoi che la tenda resti ferma durante la sua corsa, puoi configurare un'efficiente guida cavo.



Fissaggio pavimento



Fissaggio parete

Varietà di colori

Il colore del meccanismo e la catena verranno forniti abbinati al tessuto scelto, in base al criterio Bandalux. Cuatro colores en gama: blanco, negro, dark grey y custard.



Digital Print

Personalizza la tenda con il tuo stile.



Varie opzioni di catena

L'azionamento della tenda Class è sempre a catena. È possibile scegliere tra la tradizionale catena di plastica colorata, trasparente o la catena metallica inossidabile.




Tende che purificano l'aria

Risultato della costante innovazione tecnologica e dell'impegno verso la sostenibilità e il benessere delle persone, Bandalux presenta Airpure®, una nuova tenda che incorpora una tecnologia in grado di purificare l'aria di qualsiasi stanza della casa.

Applicazione di nanorivestimento su tessuto tecnico


La tenda è trattata nel modo seguente:



Si applica una miscela di ossidi minerali sul tessuto della tenda.



Questa miscela si attiva in modo naturale con la luce solare o artificiale.



Quando si attiva, tutte le particelle contaminanti presenti nell'aria (virus, batteri, funghi, inquinanti e composti organici volatili) vengono eliminate.

Grande versatilità

- Applicabile a tutti i sistemi di tende a rullo, Box, Fit Box, Lucernario e Gamma Pannello Giapponese.
- Disponibile nei tessuti Polyscreen® 550 e Mega BO, con differenti opzioni di colore:

POLYSCREEN® 550 AIRPURE®



Ash Pearl White White Linen White Pearl

MEGA BO AIRPURE®



Alabaster Black Dark Grey White



CLASS

OPZIONI

Configurazione di serie

Colori



❗ Il colore del meccanismo e la catena verranno forniti abbinati al tessuto scelto, in base al criterio Bandalux.

Azionamento a catena



Fondale a Goccia⁽¹⁾



Child Safety



❗ Opzionale: dispositivo Safekids. / (1) I tessuti incompatibili con il fondale a Goccia verranno forniti per difetto con il fondale Slim 25.

Configurazione opzionale (senza aumento di prezzo)



Fondale Slim 25



Catena trasparente

Collezione Airpure®



Tende Airpure®:

Collezione Polyscreen® 550
Airpure® nei colori:
Ash, Pearl, White, White Linen
e White Pearl.

Guide



Fissaggio pavimento



Fissaggio parete


Guida cavo ø1,5 mm



Kit installazione guida senza foro

❗ Per cornici di finestre.

Altre opzioni



Digital Printing



Safekids

(Sistema di sicurezza infantile)

BREVETTATO
BANDALUX



Supporto senza foro



Anello a catena

❗ Per misure da 304 cm,
disponibili solo in colore
bianco e nero.



Catena metallica


❗ Non include tensore catena.

Dimensioni massime e minime

Azionamento	Larghezza tenda		Altezza tenda		Superficie	
	Minimo	Massimo	Minimo	Massimo	Minimo	Massimo
CATENA	20 cm ⁽¹⁾	180 cm	20 cm	250 cm	0,04 m ²	4 m ²

⁽¹⁾ Per misure tra 20 cm e 40 cm di larghezza, altezza massima di 150 cm senza guida. Per altezze superiori è necessaria una guida.

Spazio di larghezza tra il supporto e il tessuto (GAP) / altezza dei comandi

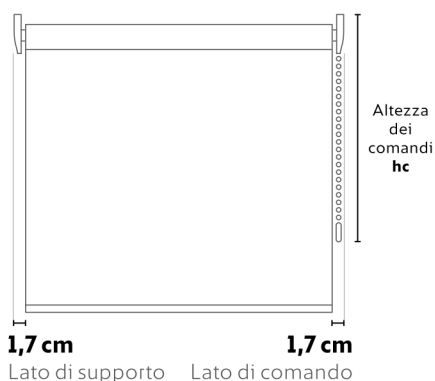



CATENA CON DISPOSITIVO DI SICUREZZA INFANTILE
Il pezzo **Child Safety/Safekids** deve essere ad un'altezza minima di 1,5 m dal pavimento. Per calcolare l'altezza dei comandi (hc), **andare a pagina 107**.

CATENA SENZA DISPOSITIVO DI SICUREZZA INFANTILE
Calcolo minimo per hc: $\text{altezza tenda } H \times 0,50 + 5 \text{ cm}$

L'altezza dei comandi si calcolerà sempre dalla parte più alta della tenda (estremità superiore del supporto) fino alla parte inferiore del fiocco della catena. Grazie allo sviluppo del meccanismo, l'altezza del comando non potrà mai essere inferiore al risultato del calcolo.

Esempio di calcolo	
Altezza tenda H	Altezza dei comandi hc (minimo)
100 cm	55 cm
200 cm	105 cm
250 cm	130 cm


Dimensioni supporti e altezze di raccolta (mm)

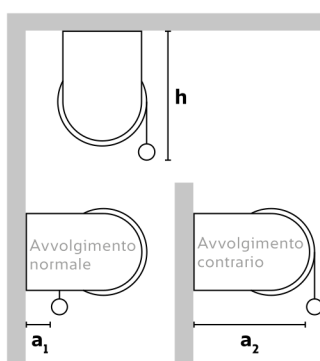


FONDALE NASCOSTO			FONDALE A VISTA		
 Goccia			 Slim 25		
Soffitto	Parete		Soffitto	Parete	
	Min	Max		Min	Max
h = 80	a ₁ = 13 a ₂ = 55	a ₁ = 27 a ₂ = 69	h = 85	a ₁ = 13 a ₂ = 55	a ₁ = 27 a ₂ = 69

Dimensioni delle guide

FISSAGGIO INFERIORE DEI CAVI

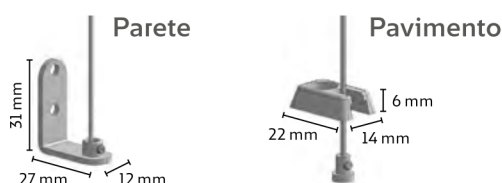

Tolleranza di fabbricazione

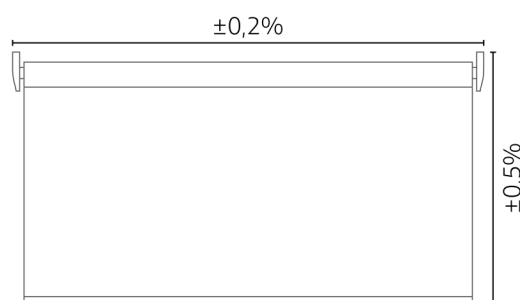

⁽¹⁾ In conformità con la normativa europea EN13120.